

SOOSUNG

www.soosunglift.com
T.1566-1768

TOTAL MOVING SYSTEM

The World Best Technology & Quality



Tel : 02-3785-0020 FAX : 02-6008-4234 E.mail : ask@soosunglift.com
Web: www.soosunglift.com

Electric Forklift Truck

PRODUCT INTRODUCTION

1.5~3.0 Ton SBF Series



4륜 전동지게차-좌승식


- 심플하고 컴팩트한 디자인으로 새롭게 선보이는 4륜 전동지게차



구분	모델	단위	SBF 15A	SBF 20A	SBF 25A	SBF 30A
	사용 하중	kg	1500	2000	2500	3000
	하중 중심	mm	500	500	500	500
h3	포크 상승높이	mm	3000	3300	3300	3300
bxWxT	포크 크기	mm	1070x100x40	1070x100x45	1070x100x45	1070x125x45
α/β	틸트 각도(전/후)	°	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
X	전면 오버행	mm	420	465	480	480
P	윤간 거리(전/후)	mm	890/920	960/950	1000/980	1000/980
m1	지상고	mm	115	110	120	120
R	포크 조정 폭	mm	240/970	240/1020	250/1100	250/1100
L2	전장(포크제외)	mm	2150	2360	2560	2560
L1	전장(포크포함)	mm	3070	3430	3630	3630
B	전폭	mm	1090	1160	1230	1230
h1	전고(포크하강시)	mm	1995	2220	2300	2300
h4	전고(포크상승시)	mm	3945	4350	4460	4460
h5	헤드가드 높이	mm	2170	2240	2250	2250
Ra	회전 반경	mm	1950	2075	2315	2315
	주행 속도(부하시)	km/h	15	15	15	15
	리프팅 속도(부하시)	mm/s	280	300	270	300
	등판 능력	%	15	15	15	15
	전륜		6,50-10	7,00-12	7,00-12	28x9-15
	후륜		5,00-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
L5	차축 거리	mm	1380	1510	1700	1700
	자중	kg	3070	4170	4410	5100
h2	자유 인장 높이	mm	115	125	130	130
	주행 모터	Kw	8	11	15	15
	리프팅 모터	Kw	8,6	8,6	12	12
	배터리		48Vx400Ah	48Vx600Ah	48Vx800Ah	48Vx800Ah
	컨트롤러		Curtis	Curtis	Curtis	Curtis
			AC	AC	AC	AC

● 이 제품의 사양 및 외형은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

- 확 트인 시야
- 편안하고 안락한 시트
- 컴팩트한 공간 및 디자인
- 안정적인 파킹브레이크 / 틸트 핸들
- 측면에서 점검할 수 있는 구조의 배터리 트레이 (2.0~3.5톤은 기존 사양과 동일한 구조)
- AC Motor / AC 컨트롤러 장착
- 간편한 LCD 모니터

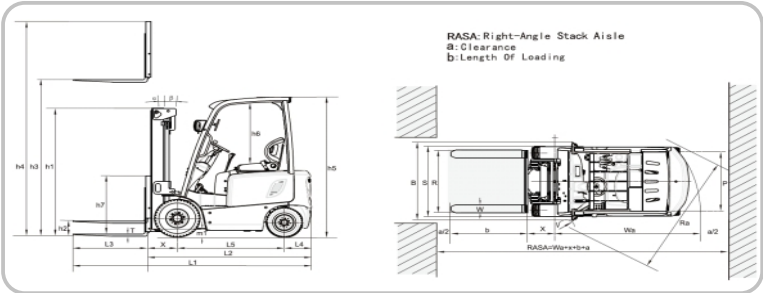

마스트 옵션 사양표

● SBF 15A								
Type	모델	상승높이	사용하중	전고(마스트)		자유 인장높이		틸트각도
		mm	SBF 15A kg	하강시 mm	상승시 mm	백레스트포함 mm	백레스트제외 mm	(전/후) 도
Wide view 2-stage mast (2단 마스트)	M300	3000	1500	1995	3945			6°/12°
	M330	3300	1500	2145	4240			6°/12°
	M350	3500	1500	2245	4440			6°/12°
	M370	3700	1500	2345	4640			6°/12°
	M400	4000	1400	2545	4940			6°/12°
	M450	4500	1350	2795	5440			6°/6°
Full free 3-stage mast (3단 마스트)	M500	5000	1100	3045	5940			6°/6°
	S450	4500	1350	2045	5445	1090	1490	6°/6°
	S500	5000	1100	2245	5945	1290	1690	6°/6°
	S550	5500	800	2410	6445	1455	1855	3°/6°
	S600	6000	550	2595	6945	1620	2020	3°/6°

● SBF 20A / SBF 25A									
Type	모델	상승높이	사용하중		전고(마스트)		자유 인장높이		틸트각도 (전/후) 도
			SBF 20A	SBF 25A	하강시	상승시	백레스트포함	백레스트제외	
		mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	
Wide view 2-stage mast (2단 마스트)	M300	3000	2000	2500	2070	4050			6°/12°
	M330	3300	2000	2500	2220	4350			6°/12°
	M350	3500	2000	2500	2320	4550			6°/12°
	M370	3700	2000	2500	2420	4750			6°/12°
	M400	4000	2000	2500	2570	5050			6°/12°
	M450	4500	1800	2150	2820	5550			6°/6°
	M500	5000	1600	1700	3120	6050			6°/6°
Full free 3-stage mast (3단 마스트)	S450	4500	1750	2150	2130	5520	1100	1425	6°/6°
	S500	5000	1600	1650	2295	6020	1265	1590	6°/6°
	S550	5500	1450	1500	2495	6520	1470	1795	3°/6°
	S600	6000	950	1000	2665	7020	1630	1995	3°/6°

● SBF 30A								
Type	모델	상승높이	사용하중	전고(마스트)		자유 인장높이		틸트각도
		mm	SBF 30A kg	하강시 mm	상승시 mm	백레스트포함 mm	백레스트제외 mm	(전/후) 도
Wide view 2-stage mast (2단 마스트)	M300	3000	3000	2150	4160			6°/12°
	M330	3300	3000	2300	4460			6°/12°
	M350	3500	3000	2400	4660			6°/12°
	M370	3700	3000	2500	4860			6°/12°
	M400	4000	2950	2700	5160			6°/12°
	M450	4500	2750	2950	5660			6°/6°
Full free 3-stage mast (3단 마스트)	M500	5000	2400	3200	6160			6°/6°
	S450	4500	2700	2160	5670	960	1420	6°/6°
	S500	5000	2300	2325	6170	1130	1590	6°/6°
	S550	5500	2200	2525	6670	1335	1795	3°/6°
	S600	6000	1500	2695	7170	1465	1925	3°/6°

● 이 제품의 사양 및 외형은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



● 3륜 전동 지게차
1.6/1.8/2.0톤



● 4륜 전동 지게차
3.5/4.0/4.5/5.0/6.0/8.0/10/12톤



● 항공기용 전동 견인차
25톤