SWR Series

전동 포크리프트 트럭(Electric Forklift Truck)

Detail Cut

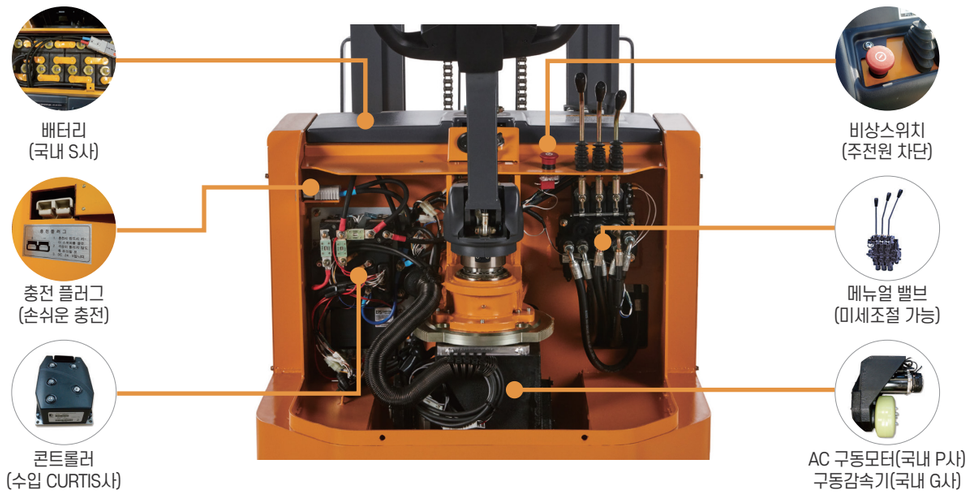

S마크 안전인증
(SWR-1300LK)

간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

- EPS 핸들 적용(S마크 인증 모델은 제외)
- 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- 전자브레이크 장착으로 안전적인 고정 기능

주의사항

: 지게차 법 개정

- 지게차 운전기능사
- 소형 건설기계의 조종 교육이수

위 자격을 갖춘 사람만 운행 가능합니다.

: Specification

모델			단위	SWR-1300	SWR-1300L	SWR-1500L
성능	적재능력		kg	1300	1300	1500
	하중중심		mm	500	500	500
	포크	최대인상높이	mm	1500	2500	2500
		리치 스트로크	mm	550	550	550
		상승속도 (부하시 / 무부하시)	mm/s	70 / 80	70 / 80	70 / 80
		길이 x 폭 x 두께	mm	1030 x 100 x 35	1030 x 100 x 35	1030 x 100 x 35
		포크벌림폭	mm	216 / 740	216 / 740	216 / 740
	마스트	경사각 (전방 / 후방)	도	2 / 5	2 / 5	2 / 5
		높이 (최고 / 최저)	mm	2445 / 1999	3445 / 1859	3445 / 1859
	장비	주행속도 (부하시 / 무부하시)	km/h	3~4 / 4~5	3~4 / 4~5	3~4 / 4~5
		최소선회반경	mm	1645	1645	1645
		등판능력 (부하시)	%	10	10	10
일반 제원		자중 (배터리포함)	kg	1550	1644	1770
		전장	mm	2212	2228	2236
		전폭	mm	1061	1061	1061
		전고	mm	1999	1859	1859
타이어		재질	-	우레탄	우레탄	우레탄
		로드	-	Ø210 x 75	Ø210 x 75	Ø210 x 75
		드라이브	-	Ø248 x 93	Ø248 x 93	Ø248 x 93
		수량 (로드 x 드라이브)	-	2 x 1	2 x 1	2 x 1
모터		주행	kW	1.5	1.5	1.5
		유압	kW	2.2	2.2	2.2
배터리		용량 (5Hr)	V/Ah	24 / 268	24 / 268	24 / 268
충전기		용량 (외장형)	-	AC 단상 220V 60Hz		

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.