

JS7

탑승형 전동 습식청소차

- 습식과 건식의 장점을 극대화한 장비로 이물질이 많고 넓은 장소에서 탁월한 청소 능력 발휘.
- 공장, 물류센터, 지하 주차장 등.

바퀴자국이 없는
Non-Marking 타이어 장착



시트 등받이 각도/쿠션강도 조절이 용이하여 작업피로도 감소

브러시/흡입 개별 동작 선택 가능

사이드롤러 장착으로 벽면 밀착에 의한 차량손상 방지

실린더브러시와 더스트트레이를 장착하여 습식/건식 청소 동시 가능



2개의 강력한 흡입모터를 장착하여 흡입력이 우수



폐수탱크의 개구부가 넓어 탱크 청소가 용이



실린더브러시 2개를 장착하여 찌든 때는 물론 이물질 청소에 탁월

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	JS7	
배터리 전압	V	36	
배터리 용량(납/리튬)	Ah	420/200	
최대 청소능력	m ² /h	8,250	
최고속도	km/h	7.5	
작업속도	km/h	4	
작업 폭	mm	1,100	
최대 흡입 폭	mm	1,300	
최소 회전반경	mm	1,425	
소음도	dB	85	
충전시간(납/리튬)	h	10/4.5	
사용시간	h	3	
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	270/270	
호퍼 용량	ℓ	12/12	
실린더브러시 직경	mm	220x2EA	
최대 브러시압력	kg	100	
브러시 속도	rpm	600	
크기(길이x폭x높이)	mm	1,915x1,300x1,415	
차체 중량	kg	350	
배터리포함 중량(납/리튬)	kg	690/423	
항 목	단 위	납배터리	리튬배터리
수 명	cycle	300~500	3,000 이상
충전시간	hour	8~10	4.5
유지보수	-	증류수 보충 / 단자부 부식 관리	필요없음

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

JS5

탑승형 전동 습식청소차

- 한국인 체형에 맞게 설계되어 작업자의 피로감이 덜하고 작동이 용이하여 넓은 장소 청소에 적합.
- 마트, 공장, 물류센터, 지하 주차장 등.



브러시데크와 스퀴지데크 일체형으로 청소능력 향상 및 AS 용이



작업피로도 감소 기능의 고급형 미끄럼방지 패드 부착



손쉬운 조작 버튼으로 별도의 교육 없이 조작 가능

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	JS5	
배터리 전압	V	36	
배터리 용량(납/리튬)	Ah	315/150	
최대 청소능력	m ² /h	6,300	
최고속도	km/h	7.5	
작업속도	km/h	4	
작업 폭	mm	840	
최대 흡입 폭	mm	930	
최소 회전반경	mm	1,300	
소음도	dB	75	
충전시간(납/리튬)	h	9/3.5	
사용시간	h	3	
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	140/140	
브러시 크기	mm	410x2EA	
최대 브러시압력	kg	100	
브러시 속도	rpm	250	
크기(길이x폭x높이)	mm	1,680x930x1,350	
차체 중량	kg	240	
배터리포함 중량(납/리튬)	kg	500/290	
항 목	단 위	납배터리	리튬배터리
수 명	cycle	300~500	3,000 이상
충전시간	hour	8~10	3.5
유지보수	-	증류수 보충 / 단자부 부식 관리	필요없음

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SC850R

탑승형 전동 습식청소차

- 간단하고 직관적인 설계로 누구나 운전이 가능하다.
- 컴팩트한 설계로 협소한 통로에서도 사용이 가능하다.
- 마트, 공장, 물류센터, 지하 주차장 등.



수동식 레버 장착으로 브러시 및 스퀴지 작동이 편리



세수탱크에 별도의 배출호스가 장착되어 세수 배출이 용이



별도의 브레이크 장착으로 안전성 확보

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	SC850R
배터리 전압	V	24
배터리 용량	Ah	240
최대 청소능력	m ² /h	5,100
최고속도	km/h	6
작업 폭	mm	850
최대 흡입 폭	mm	1,105
최소 회전반경	mm	1,910
구동모터 용량	W	400
브러시모터 용량	W	450
흡입모터 용량	W	310
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	110/125
브러시 크기	mm	430x2EA
최대 브러시압력	kg	30
브러시 속도	rpm	170
크기(길이x폭x높이)	mm	1,495x855x1,320
차체 중량	kg	223
배터리포함 중량	kg	343

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SC560R

탑승형 전동 습식청소차


- 컴팩트한 탑승식 설계로 다양한 현장에서 사용이 가능하다.
- 엘리베이터 탑승과 뛰어난 등판능력으로 다양한 현장에서 사용이 가능하다.
- 54dB의 저소음 설계로 병원, 학교 등 공공 현장에서 사용이 가능하다.



간편한 조작버튼으로 누구나 손쉽게 작동 가능



폐수탱크의 개구부가 넓어 탱크 청소 및 필터관리가 용이



브레이크 해제 기능이 있어 비상시 장비를 손쉽게 이동 가능

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선포래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	SC560R
배터리 전압	V	24
배터리 용량	Ah	150
최대 청소능력	m ² /h	3,000
최고속도	km/h	5.5
작업 폭	mm	560
최대 흡입 폭	mm	705
최소 회전반경	mm	1,540
구동모터 용량	W	300
브러시모터 용량	W	450
흡입모터 용량	W	310
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	70/70
브러시 크기	mm	560
최대 브러시압력	kg	23
브러시 속도	rpm	170
크기(길이x폭x높이)	mm	1,265x600x1,030
차체 중량	kg	110
배터리포함 중량	kg	186

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

S650S

입승형 전동 습식청소차

- 슬림디자인으로 좁은 장소 및 복도에서 활용도가 매우 높고 승객용 엘리베이터를 통한 이동도 가능.
- 병원, 호텔, 마트, 스포츠홀, 종교시설 등.



• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납땜테리 제외)



좁은 공간에서 효율적인 입승형장비로 승객용 엘리베이터 탑승 가능



손쉬운 조작버튼으로 별도의 교육 없이 조작 가능



스테인레스 재질로 내부식성과 내구성이 우수함

항 목	단 위	S650S
배터리 전압	V	36
배터리 용량(납/리튬)	Ah	225/100
최대 청소능력	m ² /h	4,080
최고속도	Km/h	6
작업속도	Km/h	3.5
작업 폭	Mm	680
최대 흡입 폭	Mm	860
충전시간(납/리튬)	h	8/2.5
사용시간	h	3
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	110/110
브러시 크기	mm	340x2EA
크기(길이x폭x높이)	mm	1,385x875x1,390
차체 중량	kg	170
배터리포함 중량(납/리튬)	kg	340/210

항 목	단 위	납배터리	리튬배터리
수 명	cycle	300~500	3,000 이상
충전시간	hour	8~10	2.5
유지보수	-	중유수 보증 / 단자부 부식 관리	필요없음

• 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SG530B

보행형 습식 청소장비

- 소형 보행 습식 청소장비로 콤팩트 하여 사무실, 학교, 병원, 백화점, 마트, 빌딩 등 다양한 공간에서 활용도가 높다.
- 전기선 연결이 필요 없이 배터리로 동작하여 청소가 편리하며, 청소작업시간을 줄여 효율적인 바닥관리가 가능하다.
- 1시간에 1명이 1,800㎡(약550평)를 청소할 수 있다.
- 세수 및 폐수 탱크가 PE재질 탱크로 내화학성이 우수하다.



- 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 (선도래 기준)
(단, 소모성부품 제외)



교체 시 별도의 공구가 필요 없는 브러시 및 스위치



간단한 조작버튼으로 초보자도 쉽게 사용이 가능



약 25kg의 압력으로 브러시가 회전하여 청소가 우수하고 브러시 각도조절로 편리하게 청소할 수 있다.

항 목	단 위	SG530B
구동방식	-	Semi - auto
배터리 전압	V	24(12Vx2EA)
배터리 용량	Ah	100
최대 청소능력	m ² /h	1,800
작업 폭	mm	530
최대 흡입 폭	mm	740
최고속도	km/h	3.5
사용시간	h	4
충전시간	h	5
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	42/47
브러시 크기	mm	530
브러시 압력	kg	25
브러시 속도	rpm	275
크기(길이x폭x높이)	mm	1,220x540x960
차체 중량	kg	75
배터리포함 중량	kg	125

- 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SC510W

보행형 습식청소차

- 58dB의 저소음 설계로 병원, 학교 등 공공 현장에서 사용이 가능하다.
- 전기선 연결이 필요 없이 배터리로 동작하여 청소가 편리하며, 청소작업시간을 줄여 효율적인 바닥관리가 가능하다.
- 도구 없이 브러시와 스퀴지의 교체가 가능하다.



별도의 세제통이 장착되어 있어 세수 및 세제 투입이 용이



간단한 교육으로 누구나 작동할 수 있는 터치식 조작버튼



탈부착이 간편한 세수필터 장착으로 이물질 제거가 용이

• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	SC510W
배터리 전압	V	24
배터리 용량	Ah	105
최대 청소능력	m ² /h	2,000
최고속도	km/h	4
작업 폭	mm	510
최대 흡입 폭	mm	680
브러시모터 용량	W	500
흡입모터 용량	W	310
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	40/40
브러시 크기	mm	508
최대 브러시압력	kg	23
브러시 속도	rpm	140
크기(길이x폭x높이)	mm	1,180x590x1,030
차체 중량	kg	76
배터리포함 중량	kg	126

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SG350B

보행형 습식 청소장비

- 초소형 보행 습식 청소장비로 콤팩트하고 조용하여 사무실, 식당, 병원, 학교 및 좁은 공간에서의 활용도가 높다.
- 쉽게 손잡이 부분을 접을 수 있어 보관 시 공간을 적게 차지하며 승용차량에 탑재가 가능하여 이동이 자유롭다.
- 전기선 연결이 필요 없이 배터리로 동작하여 청소가 편리하며, 청소작업시간을 줄여 효율적으로 청소가 가능하다.



- 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 (선도래 기준)
(단, 소모성부품 제외)



교체 시 별도의 공구가 필요 없는 브러시 및 스위치



간단한 조작버튼으로 초보자도 쉽게 사용이 가능



레버를 이용하여 쉽게 손잡이를 접을 수 있어 좁은 공간에 보관이 용이

항 목	단 위	SG350B
구동방식	-	Semi-auto
배터리 전압(Gel)	V	24(12Vx2EA)
배터리 용량(Gel)	Ah	25
최대 청소능력	m ² /h	900
작업 폭	mm	350
최대 흡입 폭	mm	420
최고속도	km/h	3.5
사용시간	h	1
충전시간	h	4
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	11/13
브러시 크기	mm	350
브러시 압력	kg	18
브러시 속도	rpm	140
크기(길이x폭x높이)	mm	720x440x900
차체 중량	kg	36
배터리포함 중량	kg	46

- 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

GENIE XS

보행형 습식청소차

- 리튬이온 배터리를 적용하여 수명이 길고, 빠르게 충전이 가능하다.
- 20kg의 가벼운 무게로 어떤 현상이든 손쉽게 이동이 가능하다.
- 컴팩트한 설계로 협소한 통로에서도 사용이 가능하다.



리튬이온 배터리 장착으로 탁월한 성능 발휘



후진 시 자동으로 스퀴지틀이 회전하여 완벽한 청소가 가능



20kg의 가벼운 무게로 누구나 손쉽게 운반이 가능

• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	GENIE XS
배터리 전압	V	36
배터리 용량(리튬)	Ah	5.2
최대 청소능력	m ² /h	900
작업 폭	mm	280
최대 흡입 폭	mm	325
브러시모터 용량	W	90
흡입모터 용량	W	150
소음도	dB	70
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	3/4
브러시 크기	mm	280
최대 브러시압력	kg	10
브러시 속도	rpm	150
크기(길이x폭x높이)	mm	555x375x1,050
중량	kg	20

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

FIMOP

보행형 습식청소차

- 리튬이온 배터리를 적용하여 수명이 길고, 빠르게 충전이 가능하다.
- 10kg의 가벼운 무게로 어떤 현상이든 손쉽게 이동이 가능하다.
- 컴팩트한 설계로 협소한 통로에서도 사용이 가능하다.



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)



컴팩트한 사이즈의 세수/폐수탱크가 장착되어 있어 관리가 용이



교체 시 별도의 공구가 필요 없는 실린더브러시



청소 및 유지보수 가 용이한 스퀴지 장착

항 목	단 위	FIMOP
배터리 전압	V	24
배터리 용량(리튬)	Ah	5.2
최대 청소능력	m ² /h	680
작업 폭	mm	340
최대 흡입 폭	mm	395
브러시모터 용량	W	50
흡입모터 용량	W	100
탱크 용량(세수/폐수)	ℓ	1.2/1
브러시 길이	mm	110
크기(길이x폭x높이)	mm	395x445x1,295
중량	kg	10

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SWB

탑승형 전동 건식청소차

- 인체공학적 설계 및 안전성 높은 디자인으로 작업자가 언제나 편안한 환경에서 작업이 가능하다.
- 저소음 설계로 실내에서 쉽게 작업이 가능하다.
- 별도의 공구 없이 소모품 유지보수가 용이하다.



• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	SWB
배터리 전압	Vdc	24
배터리 용량(납)	Ah	150x2EA
최대 청소능력	m ² /h	4,500
최고속도	km/h	5.5
작업 폭	mm	1,000
구동모터 용량	W	300
브러시모터 용량(메인/사이드)	W	380/90
흡입모터 용량	W	400
진동모터 용량	W	80
호퍼 용량	ℓ	65
필터 면적	m ²	3.2
메인브러시 크기	mm	260
사이드브러시 크기	mm	400x2EA
크기(길이x폭x높이)	mm	1,450x840x1,000
차체 중량	kg	175
배터리포함 중량	kg	251

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

W1100R

탑승형 전동 건식청소차

- 사이드브러시 2개를 기본 장착하여 먼지가 많고 넓은 장소의 청소시간 대폭 절감.
- 야외 주차장, 산업현장, 휴게소 등.

적재공간이 확보되어
기차재 수납가능

작동스위치의 직관적 설계로
별도 교육없이 조작이 가능

자동필터 청소장치의 강력한
진동에 의한 필터 청소로 필
터 수명 극대화

좌우 2개의 더스트트레이를
장착하여 이물질 폐기 용이



2개의 사이드브러시를 좌우에 기본
장착하여 청소시간 대폭 단축



타이밍 벨트를 적용하여 동력전달
효율을 증대시킴



Hepa-filter 장착으로 비산먼지 대폭
감소

• 제품보증기간 : 2년 또는 3,000시간 선도래 기준 (단, 소모성부품 및 납배터리 제외)

항 목	단 위	W1100R
배터리 전압	V	36
배터리 용량(납/리튬)	Ah	215/100
최대 청소능력	m ² /h	8,800
최고속도	km/h	8
작업 폭	mm	1,100
최소 회전반경	mm	1,400
소음도	dB	77
충전시간(납/리튬)	h	8/2.5
사용시간	h	3
필터면적	m ²	3.5
탱크 용량	ℓ	60(30x2EA)
메인브러시 길이	mm	590
사이드브러시 크기	mm	400x2EA
브러시 속도	rpm	550
크기(길이x폭x높이)	mm	1,850x1,010x1,260
차체 중량	kg	250
배터리포함 중량(납/리튬)	kg	415/290

항 목	단 위	납배터리	리튬배터리
수 명	cycle	300~500	3,000 이상
충전시간	hour	8~10	2.5
유지보수	-	증류수 보충 / 단자부 부식 관리	필요없음

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

무동력 건식 청소기


SWE500

- 적은 힘으로 쉽게 구동할 수 있는 기어 방식
- 재비산을 잡아내는 카트리리지 필터
- 내부의 공기를 빨리 배출시키는 공기 배출 팬 장착
- 분진통 탈부착이 용이하여 먼지 비우기가 편리
- 작업환경에 따라 브러시의 높이 조절 용이




• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SWE500
청소능력	m ² /h	2,300
사이드브러시 직경	mm	370
메인브러시 길이	mm	500
분진용량	ℓ	31.5(1차)/18.5(2차)
중량	kg	28
크기(길이x폭x높이)	mm	720x770x930

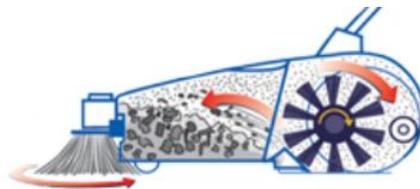

바퀴가 움직이면 브러시가 회전하여 쓰레기를 분진함에 담는 구조로 장비를 밀고 다니는 것만으로 손쉽고 빠르게 넓은 공간을 청소할 수 있습니다.



작업환경에 따라 솔 높이 조절이 가능한 구조로 조절장치를 시계방향으로 돌리면 솔이 위로 올라가고 시계반대방향으로 돌리면 아래로 내려갑니다.

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

연마기 / 광택기

SG16(연마기)

SUPER24D(광택기)

- 회전형 전선걸이로 전선풀기 용이
- 냉각팬 장착으로 모터수명 연장
- 핸드스크류로 조절레버 위치 조절



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SG16(연마기)	SUPER24D(광택기)
전압	Vac	220	220
출력	W	2,250	1,500
회전수	Rpm	150	191
중량	kg	50(무게추+10kg)	65

SG16(연마기)



회전형 전선걸이
회전형 전선걸이를 적용하여 감겨있는 전선을 풀기 쉽게 제작하였습니다.



냉각팬
모터상부에 냉각팬을 장착하여 효율적으로 모터의 열을 배출시킵니다.



각도조절레버
각도조절레버를 앞으로 누르면 손잡이 각도를 조절할 수 있습니다.



핸드스크류
핸드스크류로 조절레버의 위치를 사용 자체형에 맞게 조절할 수 있습니다.

SUPER24D(광택기)



안전스위치 사용법

안전스위치를 누르고 레버를 당긴다.



카펫트 청소시



정/역방향

2개의 모터가 정방향과 역방향으로 회전이 가능하므로 더 빠르고 깨끗한 청소가 가능합니다.



주의사항

양방향홀더(우)를 장착한 브러시를 사용해야 합니다. 단방향홀더(좌)를 장착한 브러시는 정방향 작업에만 사용됩니다.

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

광택기

SUPER16(광택기)

SUPER18(광택기)

- 회전형 전선걸이로 전선풀기 용이
- 냉각팬 장착으로 모터수명 연장
- 핸드스크류로 조절레버 위치 조절



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SUPER16(광택기)	SUPER18(광택기)
전압	Vac	220	220
출력	W	1,140	1,520
회전수	Rpm	150	150
중량	kg	43	48



회전형 전선걸이
회전형 전선걸이를 적용하여 감겨있는 전선을 풀기 쉽게 제작하였습니다.



핸드스크류
핸드스크류로 조절레버의 위치를 사용 자체형에 맞게 조절할 수 있습니다.



각도조절레버
각도조절레버를 앞으로 누르면 손잡이 각도를 조절할 수 있습니다.

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

소형 광택기


- 소형모델로 건물 계단 등 작업공간이 작은 곳에 적합
- 안전스위치로 사용자의 사고를 예방
- 작동 손잡이 레버가 양쪽에 있어 편리

KP10



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	KP10
전압	Vdc	220
출력	W	570
회전수	Rpm	192
중량	kg	25

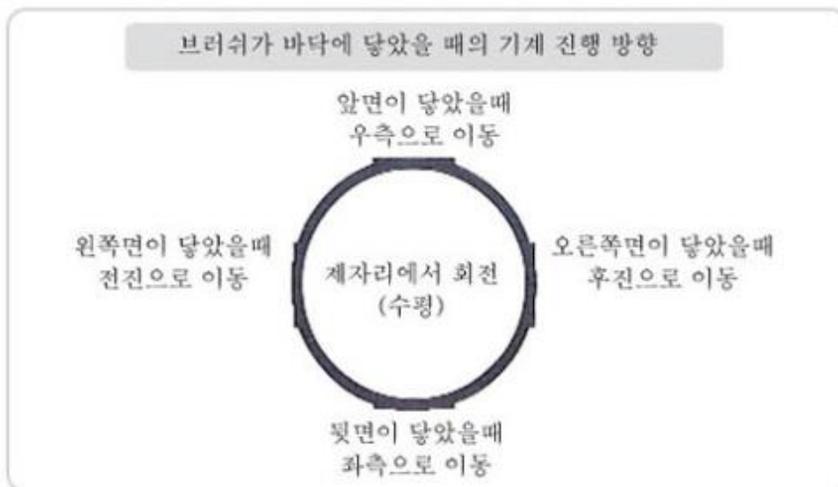

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

업소용 소형 진공청소기

KV12S(건식)

KV12SW(건/습식)

- 강력한 흡입력
- 튼튼한 내구성
- 저소음 설계로 소음이 적음
- 부품 보관함 및 이동 손잡이
- 샤카걸이(KV-12SW)



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	KV12S	KV12SW
전압	Vac	220	220
모터 사양	W	1,350	1,200
진공도	mmH ₂ O	2,400	2,300
탱크용량	ℓ	40	40
탱크재질	-	Stainless	Stainless
중량	kg	12.5	12.5
크기(길이x폭x높이)	mm	500x480x690	500x480x690

기본 액세서리(38ø)

별매품 액세서리(38ø)



필터



필터고정망



포집백(12S)



미세분진필터



삼각노즐



카트리지필터 (12S)



헤파필터 (12S)



호스 Ass'y



카트리지필터 (12S)



샤카



당구장솔 (12S)



습식링 (12SW)



습식샤카 (12SW)



습식볼 (12SW)



파이프



노즐



사각솔

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

산업용 중형 진공청소기

KV103D(건식)

KV103W(건/습식)

- 산업용 청소기의 대표모델
- 강력한 프레임
- 회전형 분진통
- 강력한 2모터의 흡입력
- 8" 고정바퀴로 편리한 이동



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	KV103D	KV103W
전압	Vac	220	220
모터 사양	W	2,700	2,400
진공도	mmH ₂ O	2,600	2,600
탱크용량	ℓ	75	75
탱크재질	-	Stainless	Stainless
중량	kg	27	27
크기(길이x폭x높이)	mm	560x650x950	560x650x950

기본 액세서리(45ø)

별매품 액세서리(45ø)



필터



필터고정망



사각솔



미세분진필터



삼각노즐



카트리지필터



헤파필터



호스 Ass'y



노즐



칼형노즐



Y형
연결소켓



포집백
(103W)



습식링
(103W)



습식샤카
(103W)



파이프



샤카

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2단 분리형 건/습식 진공청소기

SUPER103

SUPER2000


- 강력한 흡입력
- 대용량 2중 필터 장착
- 넓은 필터면적
- 필터 털이로 편리한 필터 청소
- 분진통 분리 가능



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SUPER103	SUPER2000
전압	Vac	220	220
모터 사양	W	2,400	3,600
진공도	mmH ₂ O	2,600	2,700
탱크용량	ℓ	50	75
탱크재질	-	Steel	Steel
중량	kg	52	66
크기(길이x폭x높이)	mm	640x670x1,250	720x850x1,380

기본 액세서리(45ø)

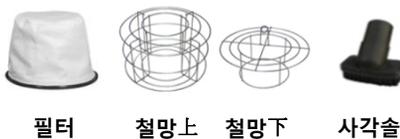

필터 철망上 철망下 사각솔

별매품 액세서리(45ø)



미세분진필터 삼각노즐



호스 Ass'y 노즐 칼형노즐 Y형 연결소켓 습식샤카 파이프 샤카



분진통 분리모습

먼지털이봉



* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


SYB765

건습식 진공청소기

- 건습식 진공청소기로 습식과 건식 청소를 병행하여 사용 가능하여 산업 현장이나 사무실, 좁은 공간에서의 활용도가 높다.
- 3모터를 장착하여 작업환경에 따라 다양한 작업이 가능
- 스테인레스 재질로 깨지거나 녹이 슬지 않아 산업 현장에 최적



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 (선도래 기준)
(단, 소모성부품 제외)

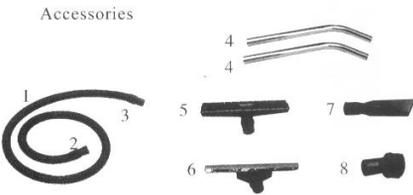

액세서리 구성

1. 흡입호스
2. 호스 커넥터(short)
3. 호스 커넥터(Long)
4. 튜브(Metal)
5. 건식용 노즐
6. 습식용 노즐
7. 틈새용 틀
8. 먼지용 브러시

항 목	단 위	SYB765
전압	Vac	220
모터 용량	W	3,000
타입	-	건, 습식
탱크 용량	ℓ	80
공기 속도	L/sec	120
물 흡입도	mmH2O	3,000
크기(길이x폭x높이)	mm	620x440x1,140
호스 내경	Φ	40
전선 길이	m	7.2

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2탱크 분리형 건/습식 진공청소기 SUPER2020S

- 분진 및 오수 분리 포집
- 필터 막힘 현상 개선
- 강력한 흡입력
- 분진통 분리로 분진만 별도 이동 가능



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SUPER2020S
전압	Vac	220
모터 사양	W	2,400
진공도	mmH ₂ O	2,600
탱크용량	ℓ	84(1차)/50(2차)
탱크재질	-	Stainless
중량	kg	53
크기(길이x폭x높이)	mm	530x1,000x1,150

기본 액세서리(45ø)

별매품 액세서리(45ø)

2차탱크 1차탱크



* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

싸이클론 건/습식 진공청소기

SUPER2700

- 싸이클론구조로 탱크내 분진 재비산방지
- 2차탱크 분진유입감소로 필터 막힘 개선
- 분진을 분리하여 포집
- 필터 털이 기능으로 분진청소 용이



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	SUPER2700
전압	Vac	220
모터 사양	W	3,600
진공도	mmH ₂ O	2,700
탱크용량	ℓ	87(1차)/63(2차)
탱크재질	-	Stainless
중량	kg	70
크기(길이x폭x높이)	mm	670x1,320x1,480

기본 액세서리(45ø)

별매품 액세서리(45ø)



2차탱크 분리장면



1차탱크 분리장면

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

단상 대형 청소기

KV3000R(기본형)

KV3000RT(싸이클론)

- 링브로워의 강력한 흡입력
- 24시간 연속 사용 가능
- 분진통 분리 및 필터 털이 기능
- 분진 배출이 용이
- 필터 관리가 수월
- 분진통 내 분진 재 비산 방지 (KV-3000RT)



• 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	KV3000R(기본형)	KV3000RT(싸이클론)
전압	Vac	220	220
모터 사양	W	2,550	2,550
진공도	mmH ₂ O	2,200	2,200
탱크용량	ℓ	40	40
탱크재질	-	Stainless	Stainless
중량	kg	127	127
크기(길이x폭x높이)	mm	630x980x1,230	630x980x1,230

KV3000R




KV3000RT



분진통분리



먼지털이봉

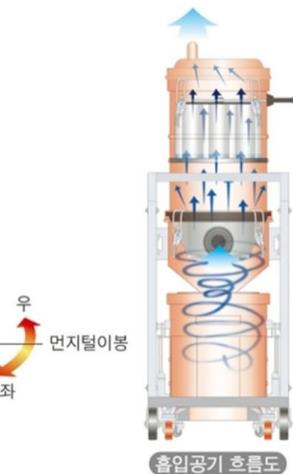

흡입공기 흐름도

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

리스킹카

CSB1

- 2단 LED 전조등 장착
- 사이드미러 장착
- 360도 회전가능한 고급 레자시트 장착
- 편리한 마포 각도조절 및 털이 기능
- 핸들 각도조절 및 시트 목 받침대 장착



- 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	CSB1
전압	Vdc	24
제어방식	-	전자식 브레이크
최대 전진속도	Km/h	15
등판각도	°	15
최대 주행거리	km	48(배터리 완충 시)
충전시간	h	8~10
크기(길이x폭x높이)	mm	1,630x900x1,250
최대 탑승무게	kg	120
전체 중량	Kg	102(배터리 포함)



심플한 컨트롤 시스템
으로 조작 용이



저전력고효율의 2단
LED 라이트 장착



사용자 키에 따라 조향부
각도조절 가능



조작이 간편한 전후진
레버

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

카펫건조기

CSG2

- 강력한 3단 풍량 조절
- 원터치 레버와 베어링 이동 바퀴로 편리한 이동성
- 저소음 설계의 조용함
- 튼튼한 브로기 탱크와 심플한 디자인



- 제품보증기간 : 1년 또는 2,000시간 선도래 기준(단, 소모성부품 제외)

항 목	단 위	CSG2
전압	Vdc	220
출력	W	562
회전수	Rpm	1450/1550/1650
중량	kg	14
규격	mm	470x430x485



손잡이 높낮이 조절가능

3단계 바람세기 조절기능

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SQ3100G

고압세척기

- 가정 및 소규모 사업장용 고압세척기
- 내부식성이 높은 강화 스테인레스 플러저 장착
- 바퀴와 핸들이 있어 이동 및 사용이 편리
- 이중 금속펌프 장착
- 회전식 조작 스위치로 사용이 편리



• 제품보증기간 : 3개월

항 목	단 위	SQ3100G
전압	Vac	220
모터 용량	W	2,600
정격 압력	Bar	130
최대 압력	Bar	180
정격 유량	ℓ/min	6
크기(길이x폭x높이)	mm	370x290x820
무게	kg	20

* 제품 사양 및 외관은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



- 스프레이 조절이 가능한 스프레이건
- 6M 고압연결호스
- 5M 전선플러그
- 세제탱크(내장)
- 퀵 커플러