

SOOSUNG

Product Catalogue





SOOSUNG

Lift Your Dream

Technology · Quality

클루운반의 신기원 - (주)수성과 함께 하십시오!



Trust

Contents

Product overview 4

지게차

전동 지게차-좌승식 (SBF-A Series)	6
전동 지게차-입승식 (SBR Series)	8
전동 포크리프트 트럭 (SWR / SWC / SWS Series)	9

파렛트

전동 파렛트 트럭 (SWP Series)	12
핸드 파렛트 트럭 (SHP Series)	16
하이-리프트 파렛트 트럭 (SLP Series)	17

견인차

전동 견인차 (STT / SCT / SST Series)	18
---------------------------------	----

운반차

전동 운반차 (SPT Series)	21
---------------------	----

크레인

전동 베이비 크레인 (SBC Series)	24
수동 소형크레인 (SSC / SSA Series)	26

스테커

산토카 (MPS Series)	27
전동 스테커 (SFE Series)	28
유압식 스테커 (SFH Series)	30

드럼취급장비

드럼취급장비-드럼리프트 (SDL Series)	31
드럼취급장비-드럼포터 (SDP Series)	32
드럼취급장비-드럼그래브 (SDG Series)	33

고소작업대

자주식 고소작업대-씨저타입 (SSL Series)	34
-----------------------------	----

리프트

이동식 테이블 리프트 (LT Series)	36
전동식 테이블 리프트 (ELT / LTB Series)	38
테이블 리프트 (SW / SY / SU Series)	39
테이블 리프트-주문제작형 (STL Series)	41

특수목적장비

간이 유압식 승강기 (SFL Series)	44
도크레벨러 (SDK Series)	46
턴테이블 (Turn Table Series)	47
전동 운반대차 (SDT Series)	48
화물용 엘리베이터 (SEL Series)	49

크레인

상, 하차용 포터블 컨베이어 (SPC Series)	50
컨베이어 (SAC / SFC / SMC Series)	51

기타장비

산업용 청소장비-국산	53
산업용 청소장비-수입	55
특수목적 전용장비	56
주문제작 장비	58

Product overview



▲ SBF-A Series



▲ SBR Series



▲ SWR Series



▲ SWC Series



▲ SWS Series



▲ SWP-2500 / 3000 Series



▲ SWP+STL Series



▲ SWP-2000



▲ SWP-1300



▲ SHP Series



▲ SLP Series



▲ STT Series



▲ SCT Series



▲ SST-4000 / 6000



▲ SST-8000



▲ SPT-1000 Series



▲ SPT-2000 3륜



▲ SPT-1000 4륜



▲ SBC-1000 Series



▲ SSC Series



▲ SSA Series



▲ MPS/MPSB Series



▲ SFE-230/SFH-230 Series



▲ SFE Series



▲ SFH Series



▲ SDL Series



▲ SDP-300F Series



▲ SDP-300FS Series



▲ SDG Series



▲ SSL Series



▲ LT-35S



▲ LT-50



▲ LT-100 Series



▲ LT-50D/50SD



▲ ELT Series



▲ LTB Series



▲ SW Series



▲ SY Series



▲ SU Series




▲ STL Series



▲ SFL Series



▲ SDK Series

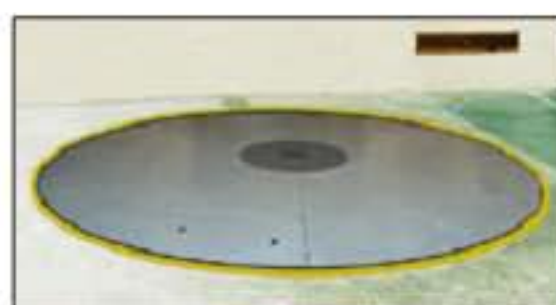

▲ Turn Table



▲ SDT Series



▲ SEL Series



▲ SPC-500



▲ SFC-100



▲ S1100R



▲ S860R



▲ S650S



▲ W1100R



전동 지게차 - 좌승식

Electric Forklift Truck



SBF-A Series

AC POWER



■ AC Drive Motor

- ▶ AC Drive Motor 장착으로 우월한 가속력과 오르막 경사에 월등한 등판 능력을 자랑하고 있다.

■ 안 전

- ▶ A-Series는 안전에서 모든 것이 시작 된다. 각종 모터 및 콘트롤러 보호 이외에도 기타 많은 보호 기능들이 있다. 예를 들어 작업자가 작업순서를 혼동하지 않게 하는 기능, 좌석 부분의 정전기방지 기능 등을 갖추고 있다.

■ 간편한 LCD

- ▶ 운행중에 나타난 결함 증상 등, 중요한 정보를 큰 스크린의 LCD를 통하여 얻을 수 있어 작업자가 전동지게차의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

AC Power

■ 일반사양

모 델	단 위	SBF-15A	SBF-20A	SBF-25A
사용하중	kg	1500	2000	2500
표준 인상높이	mm	3000	3300	3300
상승속도 (무부하 / 전부하)	mm/s	450 / 270	490 / 280	490 / 260
하강속도 (무부하 / 전부하)	mm/s	300 / 600	300 / 600	300 / 600
주행속도 (무부하 / 전부하)	km/hr	16 / 15	15 / 14	15 / 14
회전반경	mm	1930	2065	2065
등판능력	%	18	16	15
전고 (포크상승시)	mm	4030	4330	4330
틸트 경사각	도	6도 / 12도	6도 / 12도	6도 / 12도
하중중심	mm	500	500	500
주행제어방식		MOSFET	MOSFET	MOSFET
유압제어방식		MOSFET	MOSFET	MOSFET
주행모터	kw	8.0 (AC)	11.1 (AC)	11.1 (AC)
유압모터	kw	7.5 (DC)	10.5 (DC)	10.5 (DC)
батери 전원	V	48	48	48
батери 용량	Ah	400	600	600
전륜		6.50-10	7.00-12	7.00-12
후륜		5.00-8	18 x 7-8	18 x 7-8
자중	kg	3000	4050	4200

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.




전동 지게차 - 좌승식

Electric Forklift Truck



■ DRAWING

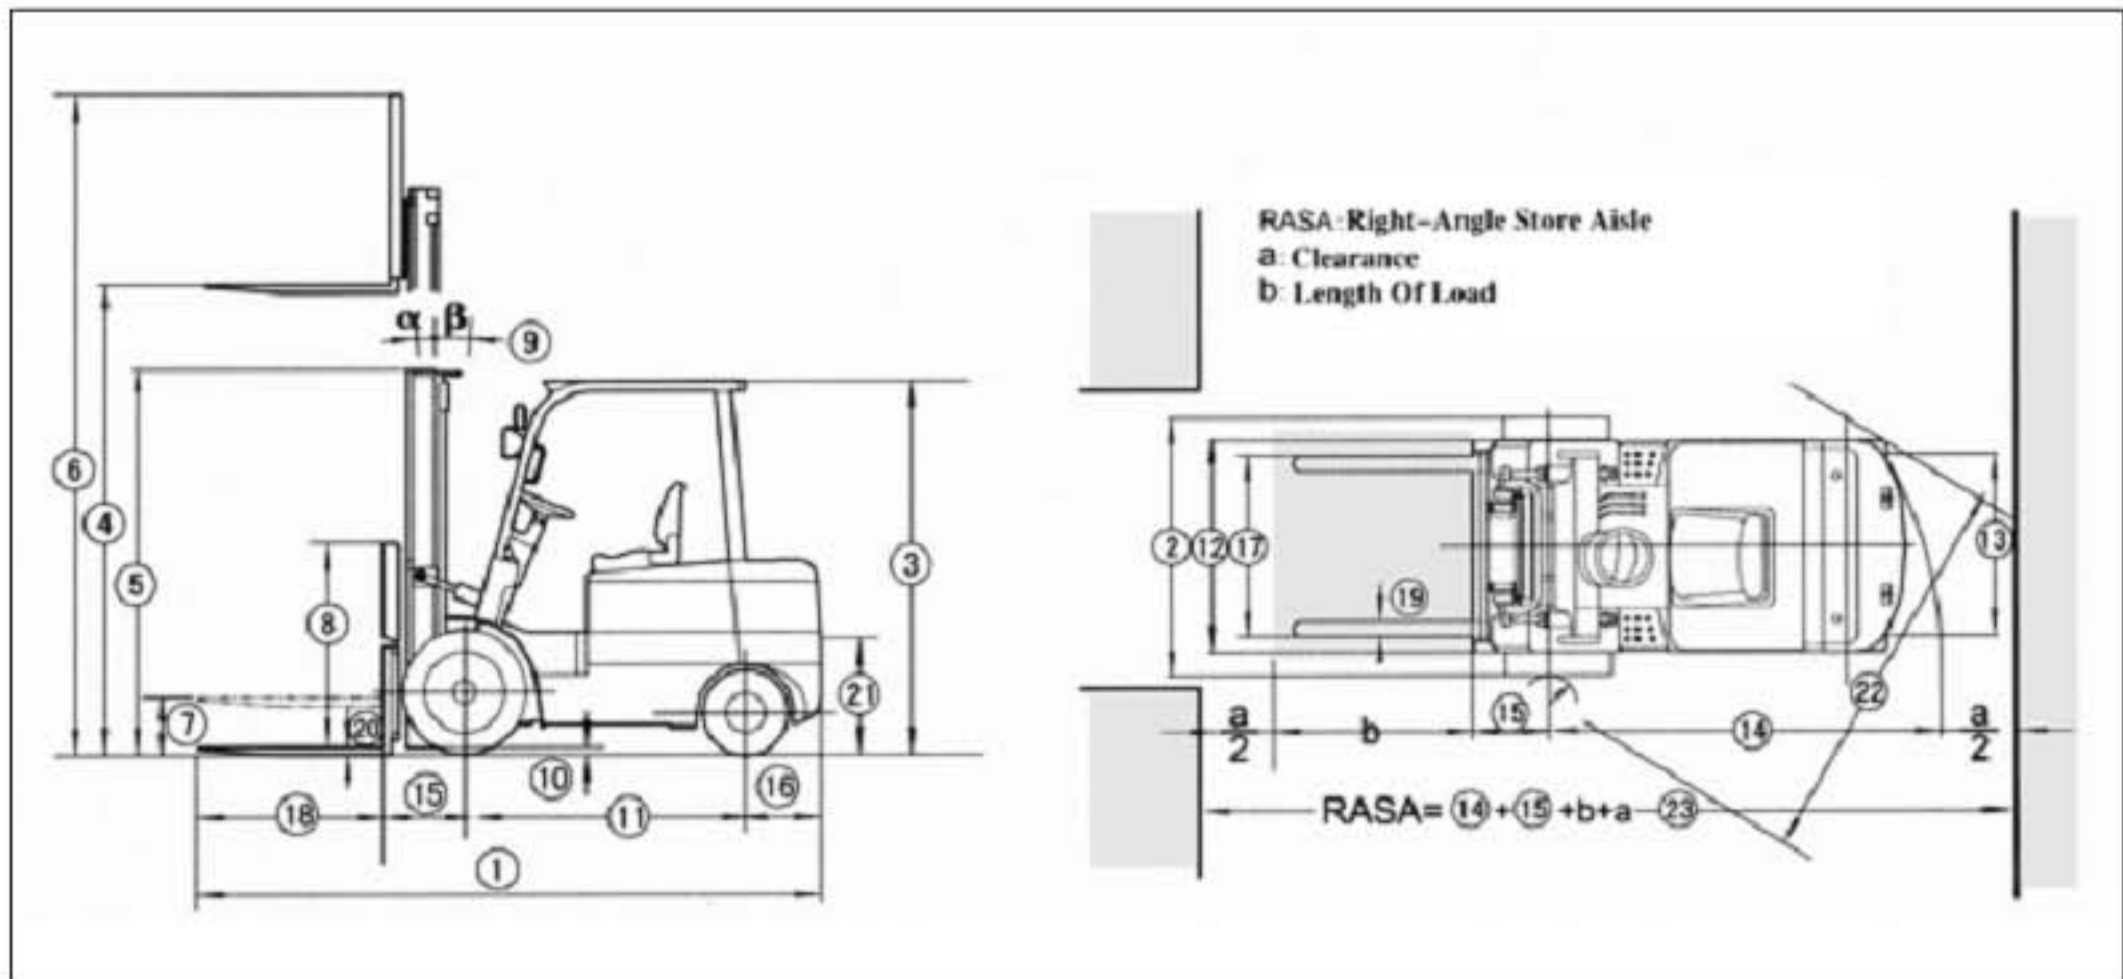

■ DIMENSION

모 델	단 위	NO	SBF-15A	SBF-20A	SBF-25A
전장 (포크포함)	mm	1	3200	3453	3453
전폭	mm	2	1070	1150	1150
전고 (헤드가드 높이)	mm	3	2160	2130	2130
표준 인상높이	mm	4	3000	3300	3300
전고 (포크하강시)	mm	5	1995	2295	2295
전고 (포크상승시)	mm	6	4030	4330	4330
자유 인상높이	mm	7	155	155	155
백레스트 높이	mm	8	1000	1000	1000
틸트 경사각 (전방향 / 후방향)	도	9	6도 / 12도	6도 / 12도	6도 / 12도
최저 지상고	mm	10	140	140	140
축간거리	mm	11	1370	1515	1515
윤간거리-전륜	mm	12	890	960	960
윤간거리-후륜	mm	13	920	950	950
회전반경	mm	14	1930	2065	2065
전방 오버행	mm	15	425	483	483
후방 오버행	mm	16	335	385	385
포크 조정폭	mm	17	200~950	245~1020	245~1020
포크 길이	mm	18	1070	1070	1070
포크 폭	mm	19	100	122	122
포크 두께	mm	20	35	40	40
연결고리 높이	mm	21	335	355	355
최소직각통로폭 (간격 0.2m)	mm	22	1980	2235	2235
최소직각적재통로폭 (파렛트 : 1.0 x 1.0m / 간격 0.2m)	mm	23	3555	3748	3748
최소직각적재통로폭 (파렛트 : 1.2 x 1.2m / 간격 0.2m)	mm	23	3755	3948	3948

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 지게차 - 입승식

Electric Forklift Truck - Reach Type



SBR Series



인제공학적인 디자인 및
설계로 성능을 향상 하였으며,
간편한 조작으로 누구나
손쉽게 조작이 가능합니다.

■ 일반사양

모 델			단 위	SBR-16	SBR-18	SBR-20	SBR-25
성능	적재능력		kg	1600	1800	2000	2500
	전원			Battery	Battery	Battery	Battery
	탑승방법			입승식	입승식	입승식	입승식
	하중중심		mm	500	500	500	500
	최대인상높이		mm	3000	3000	3000	3000
	자유인상높이		mm	340	340	340	340
	포크상승속도	부하시	mm / s	250	250	250	250
		무부하시	mm / s	320	320	320	320
	주행속도	부하시	km / hr	9.5	9.5	9.5	9.5
		무부하시	km / hr	10.5	10.5	10.5	10.5
	포크경사각	전방 / 후방	도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도	3도 / 5도
	포크조정간격	최소~최대	mm	250~680	250~680	250~740	250~740
	최소선회반경 (외측)		mm	1895	1895	1920	2080
	리치스트로크		mm	620	620	620	620
등판능력		%	10	10	10	10	
일반 제원	전장 (포크제 외)		mm	1920	1920	1920	1920
	전장 (포크포함)		mm	2377	2377	2403	2513
	전폭		mm	1090	1090	1140	1140
	마스트전고	상승시	mm	4030	4030	4030	4030
		하강시	mm	2052	2052	2052	2052
	오버헤드가드높이		mm	2290	2290	2290	2290
	지상고		mm	83	83	83	83
	포크크기	T x W x L	mm	40 x 100 x 1030	40 x 100 x 1030	40 x 100 x 1030	40 x 100 x 1030
	전방오버행		mm	174	174	197	197
	축간거리		mm	1542	1542	1542	1542
	자중		kg	2300	2400	2740	2860
타이어	드라이브휠		mm	Φ320 x 145 x 1EA	Φ320 x 145 x 1EA	Φ320 x 145 x 1EA	Φ320 x 145 x 1EA
	로드휠		mm	Φ250 x 114 x 2EA	Φ250 x 114 x 2EA	Φ250 x 114 x 2EA	Φ250 x 114 x 2EA
	캐스터		mm	Φ178 x 74 x 2EA	Φ178 x 74 x 2EA	Φ178 x 74 x 2EA	Φ178 x 74 x 2EA
모터	주행		Kw	AC 5.3	AC 5.3	AC 5.3	AC 5.3
	유압		Kw	DC 6.3	DC 6.3	DC 7.5	DC 7.5
	조향		Kw	0.3 (EPS)	0.3 (EPS)	0.3 (EPS)	0.3 (EPS)
브레이크				기계식	기계식	기계식	기계식
조작방식	주행			F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
	유압 / 조향			F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
батери	용량 (5Hr)		V / AH	48 x 201	48 x 268	48 x 320	48 x 320
충전기				AC 3Φ x 220 or 380V , 60Hz			

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 포크리프트 트럭

Electric Forklift Truck



자동 접이형 발판 적용으로 탑승이 가능하며,
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 전자브레이크 장착으로 안정적인 고정 기능
- ▶ 인체공학적인 조작 핸들 적용



■ 일반사양

모 델		단 위	SWR-1300	SWR-1300L
사용하중		kg	1300	1300
하중중심		mm	500	500
포크 최대인상높이		mm	35~1500	35~2500
리치스트로크		mm	550	550
포크경사각	전방향	도	2	2
	후방향	도	5	5
등판능력		%	10 (5.7도)	10 (5.7도)
전장 (발판포함 / 발판제외)		mm	2317 / 2229	2317 / 2229
전폭		mm	1039	1039
전고 (포크상승시)		mm	1999 (2460)	1859 (3460)
포크 길이 x 폭		mm	1030 x 100	1030 x 100
포크 외폭 (조절 가능범위)		mm	216~740	216~740
최소선회반경	발판제외	mm	1645	1645
	발판포함	mm	1728	1728
	발판 ON시	mm	2077	2077
주행속도	전부하	km / hr	3~4	3~4
	무부하	km / hr	4~5	4~5
상승속도	전부하	mm / sec	70	70
	무부하	mm / sec	80	80
모터	주행	kw	24V x 1.1	24V x 1.1
	유압	kw	24V x 2.0	24V x 2.0
배터리			24V x 268Ah / 5Hr	
충전기			1φ x 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 포크리프트 트럭

Electric Forklift Truck



SWC Series

장비의 틸트기능 강화로 화물운반을 편리하게!



소형장비 이지만 기존에 지게차가 가지고 있는 기능을 다 가지고
있어 좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.

■ 일반사양

모 델		단 위	SWC-1000	SWC-1000L
사용하중		kg	1000	
하중중심		mm	400	
최대인상높이		mm	1500	2500
등판능력		%	10 (5.7도)	
전장 (발판포함 / 발판제외)		mm	2479 / 2395	2511 / 2427
전폭		mm	900	900
전고		mm	1999	1859
차축길이		mm	1195	1195
포크 길이		mm	830	830
포크 폭		mm	216~660	216~660
자중		kg	1540	1600
최소선회반경		mm	1464	1464
주행속도	전부하	km / hr	3~4	
	무부하	km / hr	4~5	
모터	주행	kw	24V × 1.1	
	유압	kw	24V × 2.0	
батери			24V × 201Ah/5Hr	
충전기			1φ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 장비 사용모습-코카콜라 / 이삭물류



▼ 마그네트 장착



▼ 드럼클램프 장착





전동 포크리프트 트럭

Electric Forklift Truck



소형장비 이지만 기존에 지게차가 가지고 있는 기능을 다 가지고
있어 좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SWS-1000P	SWS-1000LP
사용하중		kg	1000	
하중중심		mm	500	
최대인상높이		mm	1500	2500
등판능력		%	10 (5.7도)	
전장		mm	2085	2122
전폭		mm	740	740
전고		mm	1975	1885
차축길이		mm	1386	1386
포크 길이		mm	1150	1150
포크 폭		mm	680	680
자중		kg	1100	1160
최소선회반경		mm	1626	1626
주행속도	전부하	km / hr	3~4	
	무부하	km / hr	4~5	
모터	주행	kw	24V × 1.1	
	유압	kw	24V × 2.0	
батери			24V × 170Ah/5Hr	
충전기			1φ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ C-Type : 단조포크로 제작되어 있는 방식이며, P-Type : 파렛트트럭 같이 고정식으로 다리를 덮는 방식이다.



◀ 고리형 Fork 장착



전동 파렛트 트럭

Electric Pallet Truck



SWP 2500 / 3000 Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SWP-2500	SWP-3000
사용하중		kg	2500	3000
하중중심		mm	575	575
포크 최대인상높이		mm	205	205
포크 최저높이		mm	85	85
등판능력		%	10 (5.7도)	10 (5.7도)
전장		mm	2041	2099
전폭		mm	750	750
전고		mm	1390	1390
포크 길이		mm	1150	1150
포크 외폭		mm	680	680
자중		kg	625	660
최소선회반경		mm	1820	1878
주행속도	전부하	km / hr	3~4	3~4
	무부하	km / hr	5~6	5~6
모터	주행	kw	24V × 1.1	24V × 1.1
	유압	kw	24V × 2.0	24V × 2.0
배터리			24V × 170Ah/5Hr	24V × 201Ah/5Hr
충전기			1 ∅ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ SUS Fork & 분체도장



▼ 보행식 & 롱포크 장착



▼ 포크 & 하우스 개조



▼ SUS포크 - 크린룸사양



고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!

Electric Pallet Truck & Lift Table

Table Lift + Drive Unit 짜증포함 3.0톤까지 제작이 가능합니다.
테이블 높이 2m 이상일 경우 안전인증 대상 품목입니다.



■ 일반사양

테이블 크기	800 x 1200 or 900 x 1800 (별도사양 협의하여 제작 가능)
리프트 하중	1000kg / 1500kg / 2000kg
리프트 스트로크	700 / 1000 / 1400 / 1990mm
리프트 최저높이	사양 협의

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 전용대차 장착형



▼ 전용대차 Roller Type



▼ 리프트 2단 장착형-Roll 이송용



▼ 슬라이딩Type



▼ 크레인 장착형



▼ 리프트 장착형



▼ 일반대차 장착형





전동 파렛트 트럭

Electric Pallet Truck



SWP-2000 Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 있어 월등한 작업능력을 발휘합니다.
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.



■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 내장형-충전기 장착
- ▶ 브레이크 장착형 바퀴 장착으로 안정적인 고정 기능



■ 일반사양

모 델		단 위	SWP-2000
사용하중		kg	2000
하중중심		mm	600
포크 최대인상높이		mm	205
포크 최저높이		mm	85
등판능력		%	10 (5.7도)
전장		mm	1937
전폭		mm	730
전고		mm	1300
포크 길이		mm	1150
포크 1개의 외폭		mm	175
포크 외폭		mm	680
장비 자체 중량	батери 포함	kg	570
	батери 제외	kg	412
최소선회반경		mm	1740
주행속도	전부하	km / hr	3~4
	무부하	km / hr	5~6
상승속도	전부하	mm / s	70
	무부하	mm / s	80
모터	주행	kw	24V × 1.1
	유압	kw	24V × 2.0
батери			24V × 170Ah/5Hr (158kg x 1개)
충전기			1φ × 220V, 60Hz
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 파렛트 트럭 Electric Pallet Truck



좁은 공간에서 작업에 있어 월등한 작업능력을 발휘합니다.
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.
국내 동급 최경량 장비입니다.



GOOD DESIGN



■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 내장형-충전기 장착
- ▶ 브레이크 장착형 바퀴 장착으로 안정적인 고정 기능



■ 일반사양

모 델		단 위	SWP-1300
사용하중		kg	1300
하중중심		mm	600
포크 최대인상높이		mm	205
포크 최저높이		mm	85
등판능력		%	10 (5.7도)
전장		mm	1688
전폭		mm	688
전고		mm	1192
포크 길이		mm	1140
포크 1개의 외폭		mm	150
포크 외폭		mm	520 or 680
장비 자체 중량	батери포함	kg	240
	батери제외	kg	198
최소선회반경		mm	1507
주행속도	전부하	km / hr	3~4
	무부하	km / hr	5~6
상승속도	전부하	mm / s	15
	무부하	mm / s	20
모터	주행	kw	24V × 0.9
	유압	kw	24V × 0.8
батери			12V × 95Ah (2개)
충전기			1 ∅ × 220V, 60Hz
제어	주행용		내장형 F.E.T CONTROL TYPE
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



핸드 파렛트 트럭 Hand Pallet Truck



SHP Series

좁은 공간을 자유로운 감각으로!

물류현장 곳곳을 누비는 자유로운 감각의 물류장비로서 중량물
단거리운반 및 좁은공간에서의 운반에 최적입니다.



S-Type ▶



C-Type ▶



■ 일반사양

※ S-Type 주문제작이 가능하나, C-Type은 제작이 불가합니다.

모 델	단 위	SHP-1500	SHP-2500	SHP-3500	SHP-1500	SHP-2500
		S-Type			C-Type	
사용하중	kg	1500	2500	3500	1500	2500
포크 최대인상높이	mm	205	205	205	205	205
포크 최저높이	mm	85	85	85	85	85
전장	mm	1430	1530	1600	1430	1530
전폭	mm	550	680	680	550	680
전고	mm	1200	1200	1200	1200	1200
포크 길이	mm	1050	1140	1200	1050	1140
포크 외폭	mm	550	680	680	550	680
자중	kg	85	90	130	85	90

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

SHP-KPP Series




- 1100x1100mm 양면 파렛트 전용으로 제작된 장비입니다.
- 사용하는 파렛트 크기에 맞게 주문제작 가능합니다.

■ 일반사양


모 델	단 위	SHP-1500KPP	SHP-2500KPP
사용하중	kg	1500	2500
포크 최대인상높이	mm	195	195
포크 최저높이	mm	75	75
전장	mm	1625	1625
전폭	mm	550	680
전고	mm	1200	1200
포크 길이	mm	1130	1130
포크 외폭	mm	550	680
자중	kg	85	90

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 공간 활용 30%증가

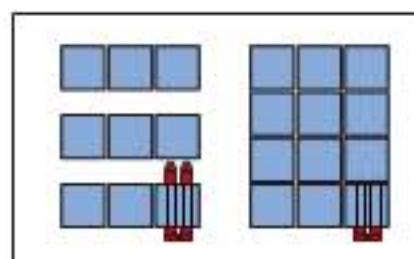

▼ 앞바퀴 진입모습

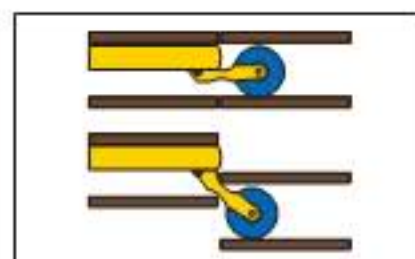



하이-리프트 팔렛트 트럭

High-Lift Pallet Truck



작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 투입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

전동 ▶



수동 ▶



■ 일반사양

모 델	단 위	SLP-1000S	SLP-1000D
		수동	전동
사용하중	kg	1000	1000
포크 최대인상높이	mm	800	800
포크 최저높이	mm	90	90
포크 길이	mm	1150	1150
포크 외폭	mm	540 or 685	540 or 685
자중	kg	138	158

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 견인차

Electric Tow Tractor



STT / SCT Series

다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게!

좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
간편한 조작으로 누구나 조작이 용이하다.



▼ STT-2000



▼ SCT-2000N



■ 일반사양

모 델		단 위	STT-2000	SCT-2000N
견인 하중		kg	2000	2000
견인력		kg	50	50
견인고리 최고높이		mm	325	290
견인고리 최저높이		mm	200	181
견인고리		mm	∅ 30 x 60L	∅ 30
등판능력		%	10 (5.7도)	10 (5.7도)
전장		mm	1339	1565
전폭		mm	750	750
전고		mm	1390	1458
자중		kg	720	610
최소선회반경		mm	1120	1260
주행속도	전부하	km / hr	4~5	4~5
	무부하	km / hr	5~6	5~6
모터	주행	kw	24V × 1.1	24V × 1.1
	유압	kw	24V × 2.0	24V × 2.0
батери			24V × 170Ah/5Hr	
충전기			1 ∅ × 220V, 60Hz	
제어	주행용		F.E.T CONTROL TYPE	
	유압		MAGNETIC CONTACTOR TYPE	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 크린룸용



▼ 섬유공장-실제사용모습



▼ 좌승식





전동 견인차

Electric Tow Tractor



옵션 : AC Power 및 Power Steering



■ 일반사양

모 델		단 위	SST-4000 (3륜)		SST-6000 (3륜)	
			구형	신형	구형	신형
견인력		kg	100	100	150	150
견인하중		kg	4000	4000	6000	6000
견인고리 높이		mm	300	290	300	290
주행속도	부하시	km / hr	6	6	6	6
	무부하시	km / hr	10	10	10	10
전장		mm	2081	2277	2212	2436
전폭		mm	1100	1100	1100	1100
전고		mm	1390	1458	1476	1458
차축거리		mm	1198	1398	1316	1532
회전반경		mm	1550	1724	1630	1858
자중		kg	1165	1240	1350	1436
주행모터		kw	DC 48V, 4kw	AC 30V, 5.3kw	DC 48V, 4kw	AC 30V, 5.3kw
배터리	용량		DC48V x 201A/5Hr		DC48V x 320A/5Hr	
충전기	전원		AC1 ϕ x 220V, 60Hz		AC1 ϕ x 220V, 60Hz	
컨트롤시스템			F.E.T Control Type		F.E.T Control Type	
타이어	방식		Solid Tire		Solid Tire	
	전륜		ϕ 343 x 140 (1)		ϕ 343 x 140 (1)	
	후륜		4.00-8 (2)		5.00-8 (2)	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.

▼ 구형모델



▼ 캐빈 & 경광등 장착



▼ 리프트형 견인고리



▼ 간이캐빈 장착





전동 견인차

Electric Tow Tractor



SST Series

4-WHEEL 전동 견인차!



- 안정된 견인력을 발휘하는 강력한 파워
- 최신의 전유압식 조향장치 채택
- 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치
- 뛰어난 작업성, 조작성, 정비성

■ 일반사양

모 델		단 위	SST-8000	
			구형	신형
견인 하중		kg	8000	8000
견인력		kg	200	200
주행속도	전부하	km / h	8	8
	무부하	km / h	12	12
견인고리 높이		mm	350	325
전장		mm	2220	2443
전폭		mm	1100	1100
전고		mm	1500	1585
차축거리		mm	1300	1331
윤거	전륜	mm	960	960
	후륜	mm	910	910
최소선회반경		mm	2078	2593
자중		kg	2200	1730
모터	주행	kw	5	5
	조향	kw	6.3	6.3
батери	전압	V	48	48
	용량		400A / 5Hr	400A / 5Hr
충전기		전원	3 ϕ x 380V x 60Hz	3 ϕ x 380V x 60Hz
타이어	전륜	솔리드	5.00-8 (2개)	5.00-8 (2개)
	후륜	에 어	6.50-10PR (2개)	6.50-10PR (2개)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.



◀ 이 모델링은 신모델이며, 앞으로 출시 될 장비입니다.
실제 장비는 모델링과 다소 틀려 질 수 있습니다.

간이 캐빈장치 ▶





전동 운반차

Electric Platform Truck



SPT Series

3-WHEEL 전동 운반차!



■ 일반사양

모 델		단 위	SPT-1000 (3륜)
적재하중		kg	1000
적재함 크기	길이	mm	1700
	폭	mm	1140
	높이	mm	454
주행속도	부하시	km / hr	10
	무부하시	km / hr	15
전장		mm	3115
전폭		mm	1140
전고		mm	1898
차축거리		mm	2007
최소회전반경		mm	2689
자중		kg	782
주행모터		kw	4
батери	용량		DC48V x 170AH
충전기	전원		AC1 ϕ x 220V, 60Hz
콘트롤 시스템			F.E.T Control Type
타이어	방식		Solid Tire
	전륜		4,00-8 (1)
	후륜		4,00-8 (2)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.



◀ 이 장비는 구형 모델입니다.



전동 운반차

Electric Platform Truck



SPT Series

3-WHEEL 전동 운반차!

옵션 : AC Power 및 Power Steering



■ 일반사양

모 델		단 위	SPT-2000 (3륜)	
			구형	신형
적재하중		kg	2000	2000
적재함 크기	길이	mm	1400	1400
	폭	mm	1100	1100
	높이	mm	550	550
주행속도	부하시	km / hr	6	6
	무부하시	km / hr	10	10
전장		mm	2803	3031
전폭		mm	1100	1170
전고		mm	1550	1480
차축거리		mm	1758	1982
최소회전반경		mm	2120	2308
자중		kg	1100	1380
주행모터		kw	DC 48V, 4kw	AC 30V, 5.3kw
батери	용량		DC48V x 201A / 5Hr	DC48V x 201A / 5Hr
충전기	전원		AC1 ϕ x 220V, 60Hz	AC1 ϕ x 220V, 60Hz
콘트롤시스템			F.E.T Control Type	F.E.T Control Type
타이어	방식		Solid Tire	Solid Tire
	전륜		ϕ 343 x 140 (1)	ϕ 343 x 140 (1)
	후륜		5.00-8 (2)	5.00-8 (2)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.

▼ 현대 파워텍-전동 운반차에 크레인 장착



▼ 간이 캐빈장착



▼ 철도차량관리단-에어펌프 & 릴 장착





전동 운반차

Electric Platform Truck



- 견고한 적재함 및 강력한 파워
- 뛰어난 작업성, 조작성, 정비성

■ 일반사양

모 델		단 위	SPT-1000 (4륜)
적재하중		kg	1000
적재함 크기	길이	mm	1400
	폭	mm	1100
	높이	mm	550
주행속도	부하시	km / hr	10
	무부하시	km / hr	15
전장		mm	2750
전폭		mm	1248
전고		mm	1551
차축거리		mm	1662
회전반경		mm	3066
자중		kg	940
주행모터		kw	48V, 4kw
батери	용량		48V x 190A / 5Hr
충전기	전원		AC 1 ϕ x 220V, 60Hz
콘트롤 시스템			F.E.T Control Type
타이어	방식		Solid Tire
	전륜		4,00-8 (2)
	후륜		4,00-8 (2)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 옵션 사양 추가시 납기 및 단가 변경됩니다.

▼ 놀이동산 퍼레이드카



▼ 리프트 게이트 장착



▼ 캐빈 & 덤프 장착





전동 베이비 크레인

Electric Baby Crane



SBC-1000 Series

현장은 다기능 전천후 기능을 원한다!

전동 주행방식으로 BOOM도 전동 회전이 되며, 상승 하강도 유압 전동 방식으로 설계 되었습니다. 대차 전도 방지용 아웃 트리거 부착. 적재함 크기는 주문 제작이 가능합니다.

2단 Boom까지는 유압식 전동으로 작동이 되며, 3단 Boom은 수동으로 작동 됩니다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SBC-1000
사용하중	1-Stage	kg	1000
	2-Stage	kg	500
	3-Stage	kg	300
주행속도	길이	mm	980
	폭	mm	960
	높이	mm	270
전장		mm	2250
전폭		mm	1200
전고		mm	2149
회전반경		mm	1997
자중		kg	1800
봄 길이	1-Stage	mm	1000
	2-Stage	mm	1060
	3-Stage	mm	640
봄 높이	1-Stage	mm	2700
	2-Stage	mm	3300
	3-Stage	mm	3800
봄 회전 각도		도	180
봄 회전 방식			Hydraulic
전원			DC24V
주행속도	부하시	km / h	4~5
	무부하시	km / h	5~6
모터	봄	Kw	DC24V x 2.0
	주행	Kw	DC24V x 1.1
	봄 회전		H-100
батери			24V x 268Ah / 5Hr
충전기			AC 1 ϕ x 220V, 60Hz
제어 (주행 / 유압)			F.E.T / MAGNETIC CONTACTOR TYPE

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

Electric Baby Crane 주문제작 실제적용 모습

▼ 유압원치 장착형 크레인



▼ 전동운반차에 장착한 크레인 (유압원치 포함)

▼ 완전 수동크레인-주문제작형



▼ 반전동 크레인-주문제작형

▼ 3단 자동 BOOM . 4단은 수동BOOM (원치 제외) ▼



고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수정 설계팀과 상의 하십시오!




수동 소형 크레인

Baby Crane



SSC Series

작업자의 피로감을 최소로!

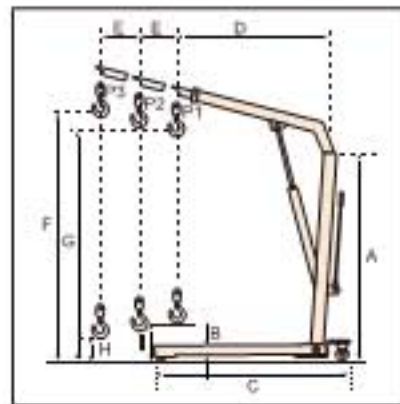

중량물의 손쉬운 인양작업
좁은공간에서의 탁월한 성능
유압에 의한 상, 하 작동

■ 일반사양

모 델	단 위	구 분	SSC-500	SSC-2000
사용하중	kg	P1	500	2000
		P2	425	1700
		P3	350	1500
장비제원	mm	A	1410	1690
		B	165	205
		C	1510	1900
		D	895	1290
		E	102	150
		F	1805	1960
		G	1220	1505
		H	150	200
		I	340	230
전폭	mm		970	1165
자중	kg		75	165


※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

SSA Series

■ 제품특징

1. 강력한 PUMP 장착
2. 인체공학적인 설계로 심플한 디자인
3. 가벼운 자체중량으로 운전이 용이하다.
4. 좁은공간에서도 작업이 용이하다.

■ 일반사양

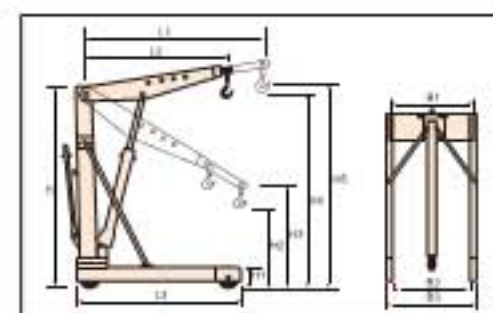

모 델	단 위	구 분	SSA-500	SSA-1000
사용하중	kg	P1	500	1000
		P2	450	900
		P3	400	800
		P4	350	700
장비제원	mm	L1	1360	1360
		L2	1060	1060
		L3	1395	1395
		H1	155	155
		H2	470	470
		H3	705	705
		H4	2225	2225
		H5	2475	2475
		H	1595	1595
		B1	925	925
		B2	840	840
		B3	1000	1000
자중	kg		81	103

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



산토카 Manual Pallet Stacker



MPS Series

작업자의 피로감을 최소로!



작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 투입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

▼ Fork 사용시



▼ Table 사용시



■ 일반사양

모 델	단 위	MPS-2315DK	MPSB-2315DK
		수동	전동
사용하중	kg	230	230
포크 최대인상높이	mm	1500	1500
포크 최저높이	mm	90	90
전장	mm	1074	1163
전폭	mm	609	609
전고	mm	1774	1774
포크길이	mm	610	700
포크외폭	mm	568	568
자중	kg	105	145

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

전동 / 유압식 스테커

SFE-230 / SFH-230 Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!

누구나 쉽게 장비를 운행 할 수 있으며, 좁은 공간에서 운반 및 하역작업을 안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.



■ 일반사양

모 델	단 위	SFE-230K	SFE-230WK	SFH-230K
사용하중	kg	230	230	230
하중중심	mm	325	500	325
포크 상승높이	mm	1600	1600	1600
포크 길이	mm	650	1000	650
전장	mm	1140	1477	1140
전폭	mm	800	1351	800
전고	mm	2065	2065	2065
포크간격	mm	600	600	600
다리발 외폭	mm	800	1351	800
батери		12V x 65Ah / 5Hr	12V x 65Ah / 5Hr	-
충전기		1 ϕ x 220V x 60Hz		-
전륜 / 후륜 (회전)	mm	ϕ 100 / ϕ 150	ϕ 100 / ϕ 150	ϕ 100 / ϕ 150
자중	kg	200	220	145

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동 스테커

DC Stacker



SFE Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!



누구나 쉽게 장비를 운영 할 수 있으며,
좁은 공간에서 운반 및 하역작업을
안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.

■ 일반사양

모 델	단 위	SFE-500	SFE-500L	SFE-1000	SFE-1000L
사용하중	kg	500	500	1000	1000
하중중심	mm	500	500	500	350
포크상승높이	mm	1500	2500	1500	2500
포크길이	mm	700	700	700	700
전장	mm	1260	1260	1314	1314
전폭	mm	878	859	1028	909
전고	mm	2030	1890	2040	1900
포크간격	mm	162~840	162~670	216~990	216~670
다리발 외폭	mm	650	850	700	900
батери		12V x 100Ah / 5Hr		12V x 120Ah / 5Hr	
충전기		1 ϕ x 220V x 60Hz			
전륜	mm	ϕ 80	ϕ 80	ϕ 80	ϕ 80
후륜 (회전)	mm	ϕ 200	ϕ 200	ϕ 200	ϕ 200
자중	kg	240	280	320	340

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ SFN 시리즈 전기 사양은 AC 3 ϕ x 220V x 60Hz 입니다.

▼ 옵션 MC Wheel



▼ 옵션 우레탄 Wheel



옵션-구동장치 ▶



모 델	SFD-1500
규격	메탈구동 (24V x 0.9kw)

DC STACKER - 주문제작사양 실제적용모습

▼ 크린룸 적용 - 고리형 Fork



▼ 간이구동장치 장착형



▼ 분체도장 및 전용Fork 장착형



▼ 2중 Fork 장착형



▼ 전용 Fork 장착 및 All 도금 처리



▼ Rail 주행형 Wheel 장착



▼ 봉 Fork 장착형



▼ 구동장치 및 봉 Fork 장착형



▼ 봉 Fork 장착형



위 사진에 없는 사양도 주문 제작이 가능합니다.

먼저 사양협의를 먼저 하시고, 제작하시기 바랍니다.

고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!



유압식 스테커 Stacker



SFH Series

좁은공간에서 최대의 성능 발휘!

누구나 쉽게 장비를 운영 할 수 있으며,
좁은 공간에서 운반 및 하역작업을
안전하고 신속하게 처리가 가능합니다.



▼ 조작방법



▼ 옵션-죽동펌프



■ 일반사양

모 델	단 위	SFH-500	SFH-1000
사용하중	kg	500	1000
하중중심	mm	350	350
포크상승높이	mm	1500	1500
포크길이	mm	700	700
전장	mm	1126	1124
전폭	mm	878	1028
전고	mm	1950	2040
포크간격	mm	162~840	219~990
다리발외폭	mm	650	700
전륜	mm	φ80	φ80
후륜 (회전)	mm	φ150	φ150
자중	kg	150	220

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▼ 브레이크 장착형



▼ VCB대차 (광명전기 / ABB Korea)



고객의 현장에 맞도록 맞춤 주문 제작이 가능하오니, 지금 수성 설계팀과 상의 하십시오!



드럼취급장비-드럼리프트

Drum Handling Equipment



SDL-300 Series

드럼 용기내 투입작업의 해결책!



◀ SDL-300E Series



▼ 귀사에서 사용하고 있는 드럼에
맞게 주문 제작이 가능합니다.



▼ SDL-300H Series

■ 일반사양

모 델	단 위	SDL-300E	SDL-300EL
사용하중	kg	300	300
드럼 최대인상높이	mm	1500	2460
드럼 크기	mm	Ø 600 x 900L	Ø 600 x 900L
드럼 회전각도	도	360	360
전장	mm	1560	1560
전폭	mm	1080	1095
전고	mm	2065	1990
전륜	mm	Ø 250	Ø 250
후륜 (회전)	mm	Ø 200	Ø 200
батери		12V x 100Ah / 5Hr	12V x 100Ah / 5Hr
충전기		1 Ø x 220V, 60Hz	1 Ø x 220V, 60Hz
자중	kg	250	300

- ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
- ※ 상승높이 1500mm 이상인 장비는 드럼 회전장치가 링크체인으로 제작 되어 있습니다.
- ※ 옵션-AC Type으로도 제작이 가능합니다. (모델 : SDL-300N / SDL-300NL)

■ 일반사양

모 델	단 위	SDL-300H	SDL-300HL
사용하중	kg	300	300
드럼 최대인상높이	mm	1500	2500
드럼 크기	mm	Ø 600 x 900L	Ø 600 x 900L
드럼 회전각도	도	360	360
전장	mm	1390	1390
전폭	mm	1080	1095
전고	mm	2065	1990
전륜	mm	Ø 250	Ø 250
후륜 (회전)	mm	Ø 150	Ø 150
자중	kg	205	250

- ※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
- ※ 상승높이 1500mm 이상인 장비는 드럼 회전장치가 링크체인으로 제작 되어 있습니다.



드럼취급장비-드럼포터 Drum Handling Equipment



SDP-300F Series

드럼 운반의 해결책!



누구나 쉽게 장비를 운영 할 수 있으며,
평지에서 드럼 운반용으로 안전하고
신속하게 운반 할 수 있습니다.



■ 일반사양

모 델	단 위	SDP-300F	SDP-300FS
사용하중	kg	300	300
드럼 최대인상높이	mm	310~330	310~330
드럼 크기	mm	Φ 600 x 900L	Φ 600 x 900L
전장	mm	1061	1100
전폭	mm	892	892
전고	mm	1135	1135
전륜	mm	Φ 250	Φ 250
후륜 (회전)	mm	Φ 150	Φ 150
자중	kg	90	100

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

드럼포터 DRUM Porter

SDP-300FS Series

드럼 세우는 작업 및 운반의 해결책!



▲ 누워있는 드럼에 장비를 밀어넣고



▲ 상승시키면 드럼을 세울 수 있습니다.



SDP-300FS

누워 있는 드럼을 암을 이용하여 (접이식) 유압 작동으로 상승시켜 일으켜 세운 후에 클램프로 걸어서 상승 시킨 후 안전하고 신속하게 이송하는 작업에 사용됩니다.

기존 드럼포터에 드럼을 일으켜 세우는 기능을 추가하여 작업자 허리를 보호하여 산재예방 합니다.
(누워 있는 드럼을 작업자가 손으로 일으켜 세우다 허리를 다치는 것을 예방합니다.)

※ 각종 DRUM 종류 및 DRUM 크기에 맞게 주문제작이 가능합니다. 사전 사양협의 반드시 하시기 바랍니다.



드럼취급장비-드럼그래브 Drum Grab



◀ SDG-360A



◀ SDG-720A





■ 일반사양

모 델	단 위	SDG-360A	SDG-720A
		싱글	더블
사용하중	kg	300	600
드럼 크기	mm	Ø 580 x 900	Ø 580 x 900
포크폭	mm	560	605
전장	mm	830	1030
전폭	mm	710	850
전고	mm	1000	1000
자중	kg	60	96

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ 주문 사양 제작이 불가능합니다.

()안 치수는 SDG-720A 모델입니다.
()밖 치수는 SDG-360A 모델입니다.

FORK POKER 내측치수

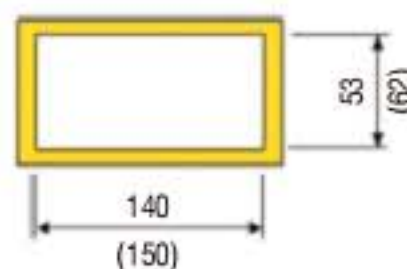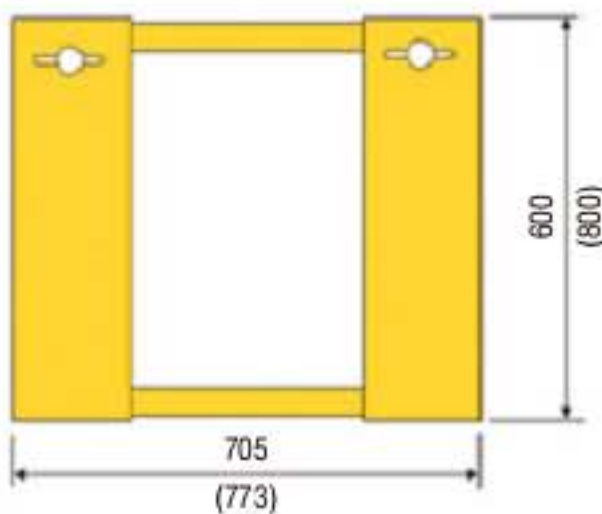



자주식 고소작업대-씨저타입

Electric Self-Propelled Scissors Lift



SSL Series

고소작업의 해결책!



■ 용도에 따라 다양한 성능의 적합한 모델

1. 최고 상승 높이 : 4.49m ~ 12m
2. 최대인양하중 : 227kg ~ 600kg
3. 확장 Platform
4. 지게차용 포켓 (SSL-2646급까지 적용)
5. 하부 조작 스위치
6. Platform에 110V~220V 콘센트
7. 24V Battery와 내장형 충전기
8. 자동 주차 브레이크
9. 한 손으로 조작이 가능한 착, 탈 방식 조작 스위치
10. 비상 정지 스위치
11. Platform과 하부제어판에 수동하강 밸브
12. 낙하방지 밸브 부착, 경광등, 멜로디 장착
13. 과부하방지 압력센서 장착
14. 협착방지 플랫폼 안전센서 장착-옵션

◀ 탈, 부착이 가능한 조이스틱

■ 일반사양

구 분		단 위	모 델					
			1432	1932	2046	2646	3370	4070
높이	최대작업높이	m	6.49	7.8	8.07	9.9	12	14
	작업대최대높이	m	4.49	5.8	6.07	7.9	10	12
	작업대최소높이	m	0.9	1.01	1.02	1.16	1.66	1.85
	난간대높이	m	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
크기	길이	m	1.85	1.85	2.39	2.39	3.51	3.51
	폭	m	0.82	0.82	1.14	1.14	1.72	1.72
작업대	외곽치수	m	0.71 x 1.61		1.13 x 2.18		1.50 x 3.3	
	연장작업대길이	m	0.85	0.85	0.85	0.85	1.2	1.2
적재용량	전체	kg	270	227	450	390	600	300
	연장작업대	kg	113	113	136	136	156	156
허용 탑승인원		인	1	1	2	2	3	3
축간거리		m	1.32	1.32	1.72	1.72	2.55	2.55
최대허용경사(측면)각도		도	3	3	3	3	3	3
지상고		m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.19	0.19
주행 속도	상승주행속도	km / hr	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
	저속	km / hr	2	2	1.8	1.8	0.9	0.9
	고속	km / hr	3	3	2.5	2.5	2.8	2.8
상승 / 하강 속도 (무부하)		sec	20 / 48	25 / 52	40 / 54	49 / 56	60 / 50	63 / 54
등판능력 (무부하)		%	20	20	20	20	20	20
자중		kg	1204	1267	2174	2375	3970	4200
솔리드타이어		-	300-8		400-8		27 x 10-2	
배터리		-	24V (6V, 220AH x 4EA)		24V (6V, 220AH x 8EA)		24V (6V, 220AH x 8EA)	
충전기		-	단상 220V, 60Hz					
구동방식		-	전륜유압				후륜전동	
브레이크		-	후륜유압				후륜유압	

※ 정격용량 - 탑승인원을 포함한 최대 적재장비(자재 및 도구등)의 중량을 의미한다.

※ 탑승인원 - 1인 기준 80kg

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

공구와 자재를 작업자와 함께 식속하고 안전하게 원하는 높이의 위치로 이동시켜주는 고소작업의 해결책!

SSL-4070/12m/300kg


SSL-3370/10m/600kg

SSL-2646/7.9m/390kg

SSL-2046/6.07m/450kg

SSL-1932/5.8m/227kg

SSL-1432/4.49m/270kg

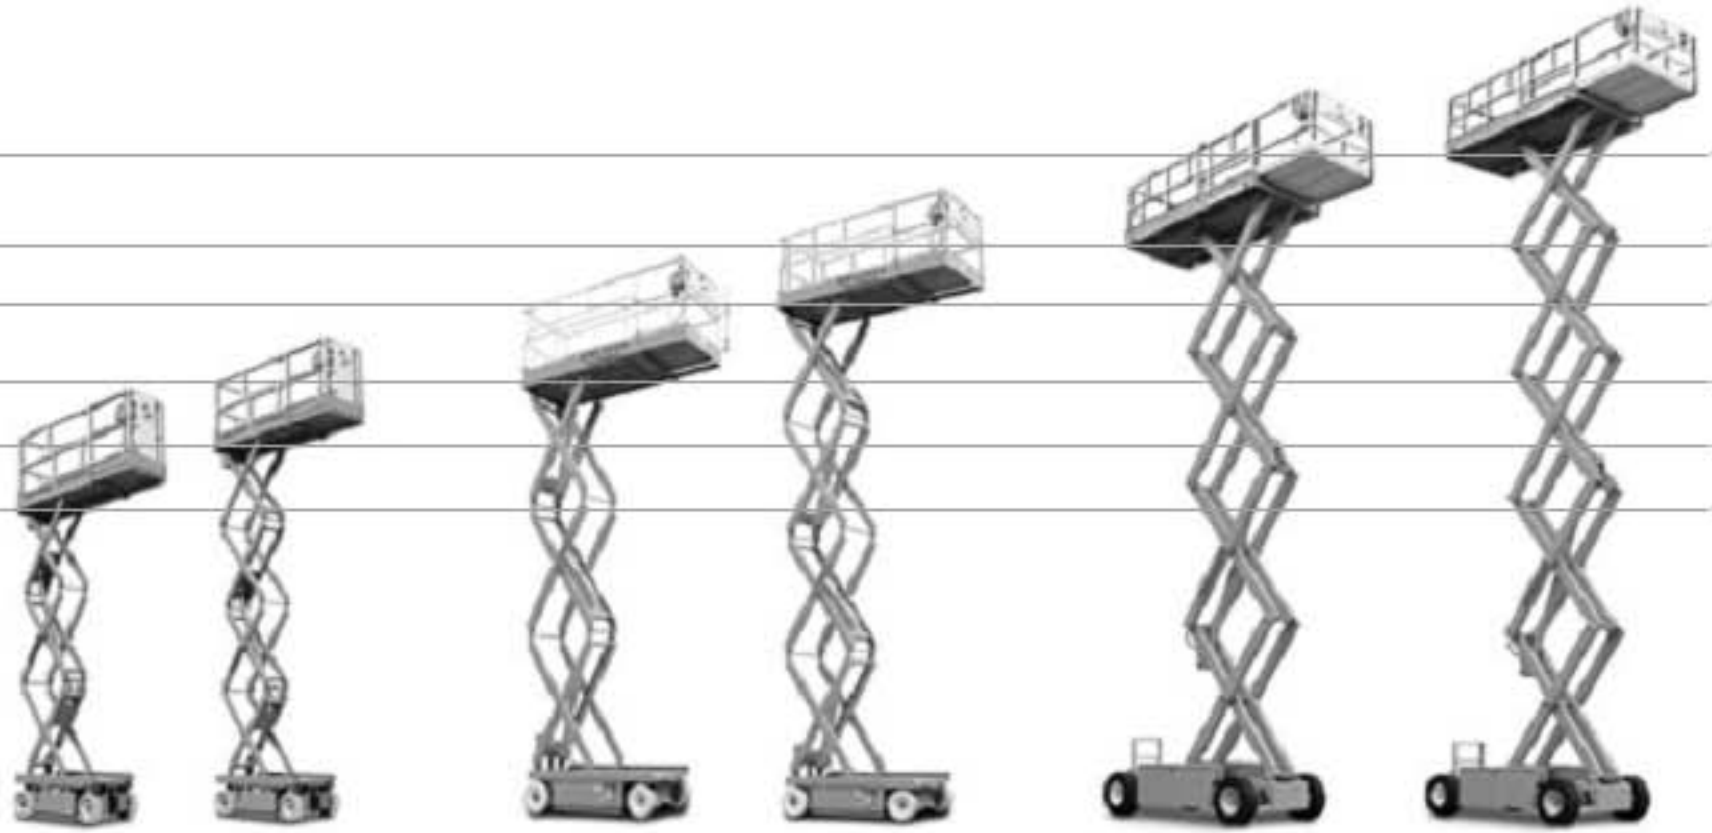

“2009년7월1일부터 산업안전보건법 제34조에 의거 고소작업대 안전(KCS)인증이 의무화”

“판매자는 위반시 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금, 안전인증이 없는 제품을 구매하여
사용할 경우 사용금지 조치와 더불어 수거하여 파기하도록 의무화”
수성 SSL 시리즈 인증No : 09-AE2AH-1622~1627 (6개 모델)

■ 고소작업대 사용시 효과

1. 산업재해 예방-추락사고 및 협착 사고 예방, 무재해로 근로자의 권익보호.
2. 경비절감 효과-인력난 해소 및 장비 1대당 2~5명 이상 인력절감효과.
3. 공기단축 효과-공정단순화 및 작업능률 극대화로 이상 공기 단축가능.
4. 부실공사 예방-열악한 작업여건 개선으로 정밀 시공이 가능함.
5. 운전면허가 필요 없으며 몇 분간의 연습으로 어느 누구라도 사용이 가능.

■ 고소작업대 주 사용처

1. 건설업체 : 내부공사 (전기, 닥트, 배관 및 기타 부대시설)
2. 페인트 작업 업체 : 건물내부 및 외부 페인트, 빌딩계단청소 및 페인트
3. 전기 공사 업체 : 건물내부, 전기공사, 가로등 보수
4. 빌딩 관리 업체 : 내부청소, 수리 / 백화점, 호텔, 교회 : 내부수리 및 시설
5. 체육관, 수영장 : 시설보수 및 전기공사, 운동장 전기시설보수 및 작업
6. 방송국, 영상제작 : 야외 촬영 및 녹화, 각종 CF 촬영



◀ 일본-렌탈업체 수출장비
SSL-1932/5.8m/227kg

코카콜라 사용현장 ▶
SSL-3370/10m/600kg





이동식 테이블 리프트

Lift Table



LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소로!

공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▼ 낙하방지안전장치



▼ 과부하 방지장치



▼ 비상정지



▼ 스톱퍼



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-23DK	LT-23SDK
사용하중	kg	230	230
테이블 최대인상높이	mm	910	1330
테이블 최저높이	mm	310	390
테이블 길이	mm	820	900
테이블 폭	mm	500	520
모터	kw	12V x 0.8kw	12V x 0.8kw
батери		12V x 65Ah / 5Hr	12V x 65Ah / 5Hr
충전기		1 ϕ x 220V, 60Hz	1 ϕ x 220V, 60Hz
자중	mm	138	172

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-23 Series

작업자의 피로감을 최소로!



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-23	LT-23K	LT-23S	LT-23SK
사용하중	kg	230	230	230	230
테이블 최대인상높이	mm	890	910	1300	1300
테이블 최저높이	mm	285	285	390	360
테이블 길이	mm	820	820	900	900
테이블 폭	mm	500	500	520	520
상승시 페달 작동 횟수	mm	28	28	37	37
자중	kg	80	80	110	110

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



이동식 테이블 리프트

Lift Table



공작기계, 전용 기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▲ LT-35S



▲ LT-50



▲ LT-100



▲ LT-100S

■ 일반사양

모 델	단 위	LT-35S	LT-50	LT-100	LT-100S
		2단	1단	1단	2단
사용하중	kg	350	500	1000	1000
테이블 최대인상높이	mm	1340	1010	1000	1730
테이블 최저높이	mm	355	300	380	490
테이블 길이	mm	900	900	1200	1200
테이블 폭	mm	515	600	610	610
상승시 페달 작동 횟수	mm	37	28	20	25
자중	kg	113	84	154	230

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LT-전동 Series

작업자의 피로감을 최소로!



■ 일반사양

모 델	단 위	LT-50D	LT-50SD	LT-80D	LT-80SD
		1단	2단	1단	2단
사용하중	kg	500	500	800	800
테이블 최대인상높이	mm	1000	1730	1000	1730
테이블 최저높이	mm	380	490	380	490
테이블 길이	mm	1200	1200	1200	1200
테이블 폭	mm	610	610	610	610
모터	kw	12V x 1.5kw		12V x 1.5kw	
батери		12V x 100Ah		12V x 100Ah	
충전기		1 ϕ x 220V, 60Hz		1 ϕ x 220V, 60Hz	
자중	mm	262	350	262	350

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



전동식 테이블 리프트

Electric Lift Table



ELT-23 Series

중량물의 안정적 운송 및 높이 조절!



■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 경량 장비로 장애인, 노약자 누구라도 손쉽게 작동 및 운전 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 내장형-충전기 장착
- ▶ 전동 실린더 채택으로 고장 및 소음이 적어 생산성 증대
- ▶ 브레이크 장착형 바퀴 장착으로 안정적인 고정 기능
- ▶ 과부하 방지장치 장착으로 작동 오류 방지

■ 일반사양

모 델		단 위	ELT-23
사용하중		kg	230
테이블 크기		mm	600 x 900
테이블 최대높이		mm	850 이상
테이블 최저높이		mm	320 이하
고정바퀴		mm	150 (6")
회전바퀴		mm	150 (6")
장비 자체 중량	батери, 충전기 포함	kg	약 78
모터		kw	24V
батери	용량		12V x 7Ah (2개)
	사용시간 (정격)		40~50분
충전기			1 ϕ x 220V, 60Hz (24V x 5Ah)
			내장형

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

LTB-50 Series

전동 이동식 테이블 리프트!

공작기계, 전용기계, Line 작업 등에 있어서 연속 반복작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 투입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



■ 일반사양

모 델		단 위	LTB-50D	LTB-50SD
사용하중		kg	500	500
테이블 상승높이		mm	1000	1720
테이블 최저높이		mm	380	490
테이블 폭		mm	610	610
테이블 길이		mm	1200	1200
батери			24V x 65A	24V x 65A
충전기			1 ϕ x 220V, 60Hz	1 ϕ x 220V, 60Hz

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



테이블 리프트 Lift Table



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽이지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

■ 일반사양

모 델	단 위	SW-1001	SW-1002	SW-2001	SW-2002	SW-4001	SW-4002
사용하중	kg	1000	1000	1500	1500	3000	3000
최고높이	mm	1000	1000	1050	1050	1100	1100
최저높이	mm	205	205	230	230	240	240
작업대크기	mm	820 x 1300	1000 x 1600	850 x 1300	1000 x 1600	1200 x 1700	1200 x 2000
전원		1 ϕ x 220V x 60Hz		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz			

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

SWD-2000 / SW-2000L Series

작업자의 피로감을 최소화!



■ 일반사양

모 델	단 위	SWD-2000	SW-2000L
사용하중	kg	1500	1500
최고높이	mm	1780	1300
최저높이	mm	360	250
작업대크기	mm	850 x 1300	1000 x 2000
전원		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.



저상형 테이블 리프트

Low Profile Lift Table



SY Series

작업자의 피로감을 최소화!



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.

■ 일반사양

모 델	단 위	SY-1001	SY-1002	SY-1501	SY-1502
사용하중	kg	1000	1000	1500	1500
최고높이	mm	860	860	880	880
최저높이	mm	85	85	105	105
작업대크기	mm	1450 x 1140	1600 x 1140	1600 x 800	1600 x 1000
전원		1 ϕ x 220V, 60Hz		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

모 델	단 위	SY-2001	SY-2002
사용하중	kg	1700	1700
최고높이	mm	880	880
최저높이	mm	105	105
작업대크기	mm	1600 x 1200	1600 x 1000
전원		3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.

SU Series

작업자의 피로감을 최소화!



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시 작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출 할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



■ 일반사양

모 델	단 위	SU-1000	SU-1500
사용하중	kg	1000	1500
최고높이	mm	860	960
최저높이	mm	85	105
작업대크기	mm	1450 x 1140	1600 x 1180
전원		1 ϕ x 220V, 60Hz	3 ϕ x 220V or 380V, 60Hz

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ 전기 사양 반드시 협의 후 제품 상담하시기 바랍니다.



테이블 리프트 Lift Table



공작기계, 전용기계 라인 작업등에 있어서 반복 작업시
작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 주입 또는 인출
할 수 있는 최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이
향상되고 작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.
어떠한 사양의 장비라도 설게 제작해 드립니다.



■ 일반사양-1단

모 델	단 수	테이블크기 mm	스트로크 mm	사용하중 kg	최저높이 mm	최고높이 mm
STL-0812-07-0,5	1단	800 x 1200	700	500	280	980
STL-0812-07-1			700	1000	280	980
STL-0812-06-2			650	2000	280	930
STL-0812-05-3			500	3000	320	820
STL-0918-10-0,5	1단	900 x 1800	1000	500	300	1300
STL-0918-10-1			1000	1000	300	1300
STL-0918-10-2			1000	2000	340	1340
STL-0918-10-3			1000	3000	400	1400
STL-0918-10-4			1000	4000	480	1480
STL-1020-12-0,5	1단	1000 x 2000	1200	500	340	1540
STL-1020-12-1			1200	1000	340	1540
STL-1020-12-2			1200	2000	340	1540
STL-1020-12-3			1200	3000	450	1650
STL-1020-12-4			1200	4000	550	1750
STL-1020-12-5			1100	5000	650	1750
STL-1224-15-0,5	1단	1200 x 2400	1500	500	380	1880
STL-1224-15-1			1500	1000	380	1880
STL-1224-15-2			1500	2000	380	1880
STL-1224-14-3			1500	3000	550	2050
STL-1224-14-4			1450	4000	550	2000
STL-1224-14-5			1450	5000	600	2050

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.



■ 일반사양-2단

모 델	단 수	테이블크기	스트로크	사용하중	최저높이	최고높이
		mm	mm	kg	mm	mm
STL-0812-14-0.5	2단	800 x 1200	1400	500	320	1420
STL-0812-14-1			1400	1000	320	1420
STL-0918-22-0.5	2단	900 x 1800	2200	500	380	2580
STL-0918-22-1			2200	1000	380	2580
STL-0918-22-2			2200	2000	480	2680
STL-0918-22-3			2200	3000	650	2850
STL-1020-24-0.5	2단	1000 x 2000	2400	500	380	2780
STL-1020-24-1			2400	1000	450	2850
STL-1020-24-2			2400	2000	450	2850
STL-1020-24-3			2400	3000	650	3050
STL-1224-28-0.5	2단	1200 x 2400	2800	500	450	3250
STL-1224-28-1			2800	1000	450	3250
STL-1224-28-2			2800	2000	550	3350
STL-1224-28-3			2800	3000	650	3450

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

■ 일반사양-3단

모 델	단 수	테이블크기	스트로크	사용하중	최저높이	최고높이
		mm	mm	kg	mm	mm
STL-0812-22-0.5	3단	800 x 1200	2200	500	450	2650
STL-0812-22-1			2200	1000	550	2750
STL-0918-30-0.5	3단	900 x 1800	3000	500	600	3600
STL-0918-30-1			3000	1000	600	3600
STL-0918-30-2			3000	2000	1000	4000
STL-0918-30-3			3000	3000	1000	4000
STL-1020-35-0.5	3단	1000 x 2000	3500	500	550	4050
STL-1020-35-1			3500	1000	600	4100
STL-1020-35-2			3500	2000	850	4350
STL-1224-40-0.5	3단	1200 x 2400	4000	500	700	4700
STL-1224-40-1			4000	1000	1000	5000
STL-1224-40-2			4000	2000	1000	5000
STL-1224-40-3			4000	3000	1100	5100

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

■ 일반사양-4단

모 델	단 수	테이블크기	스트로크	사용하중	최저높이	최고높이
		mm	mm	kg	mm	mm
STL-0918-43-0.5	4단	900 x 1800	4300	500	800	5100
STL-0918-43-1			4300	1000	850	5150
STL-0918-43-2			4300	2000	900	5200
STL-0918-43-3			4300	3000	1000	5300
STL-1020-48-0.5	4단	1000 x 2000	4800	500	850	5650
STL-1020-48-1			4800	1000	900	5700
STL-1020-48-2			4800	2000	950	5750
STL-1020-48-3			4800	3000	1050	5850
STL-1224-62-0.5	4단	1200 x 2400	6200	500	950	7150
STL-1224-62-1			6200	1000	1000	7200
STL-1224-62-2			6200	2000	1050	7250
STL-1224-62-3			6200	3000	1100	7300

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
 ※ 테이블 리프트는 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

www.soosunglift.com


특허 받은 설계프로그램으로 고객이 요구하는
사양으로 설계 제작해드립니다.



■ TABLE LIFT 사양결정시의 참고사항

1. 테이블사이즈	작업에 필요한 TABLE의 치수 W x L (mm)
2. 적재하중	적재할 제품의 최대하중
3. 리프트의 양정	S (mm)
4. 테이블의 최저높이	M (mm)
5. 상승속도 또는 하강속도	작업에 필요한 상승 또는 하강속도 (SEC)
6. 전원	AC or DC
7. 작업장소	리프트를 사용할 장소 (지상 또는 PIT, 야외, 기타)
8. 가이드레일 설치유무	스트로크 3,000mm 이상의 화물용 승강기 대응으로 사용할 때
9. 적재물의 형태, 적재물의 단위형태, 크기, 중량 (중량이 테이블에 집중 또는 분포)	
10. 작업방법	고정용, 이동용 구분
11. 기타	그외 요구되는 사항 (난간대, 유닛 내 외장 등)

※ 특수사양 아래 그림을 참고 하시기 바랍니다.

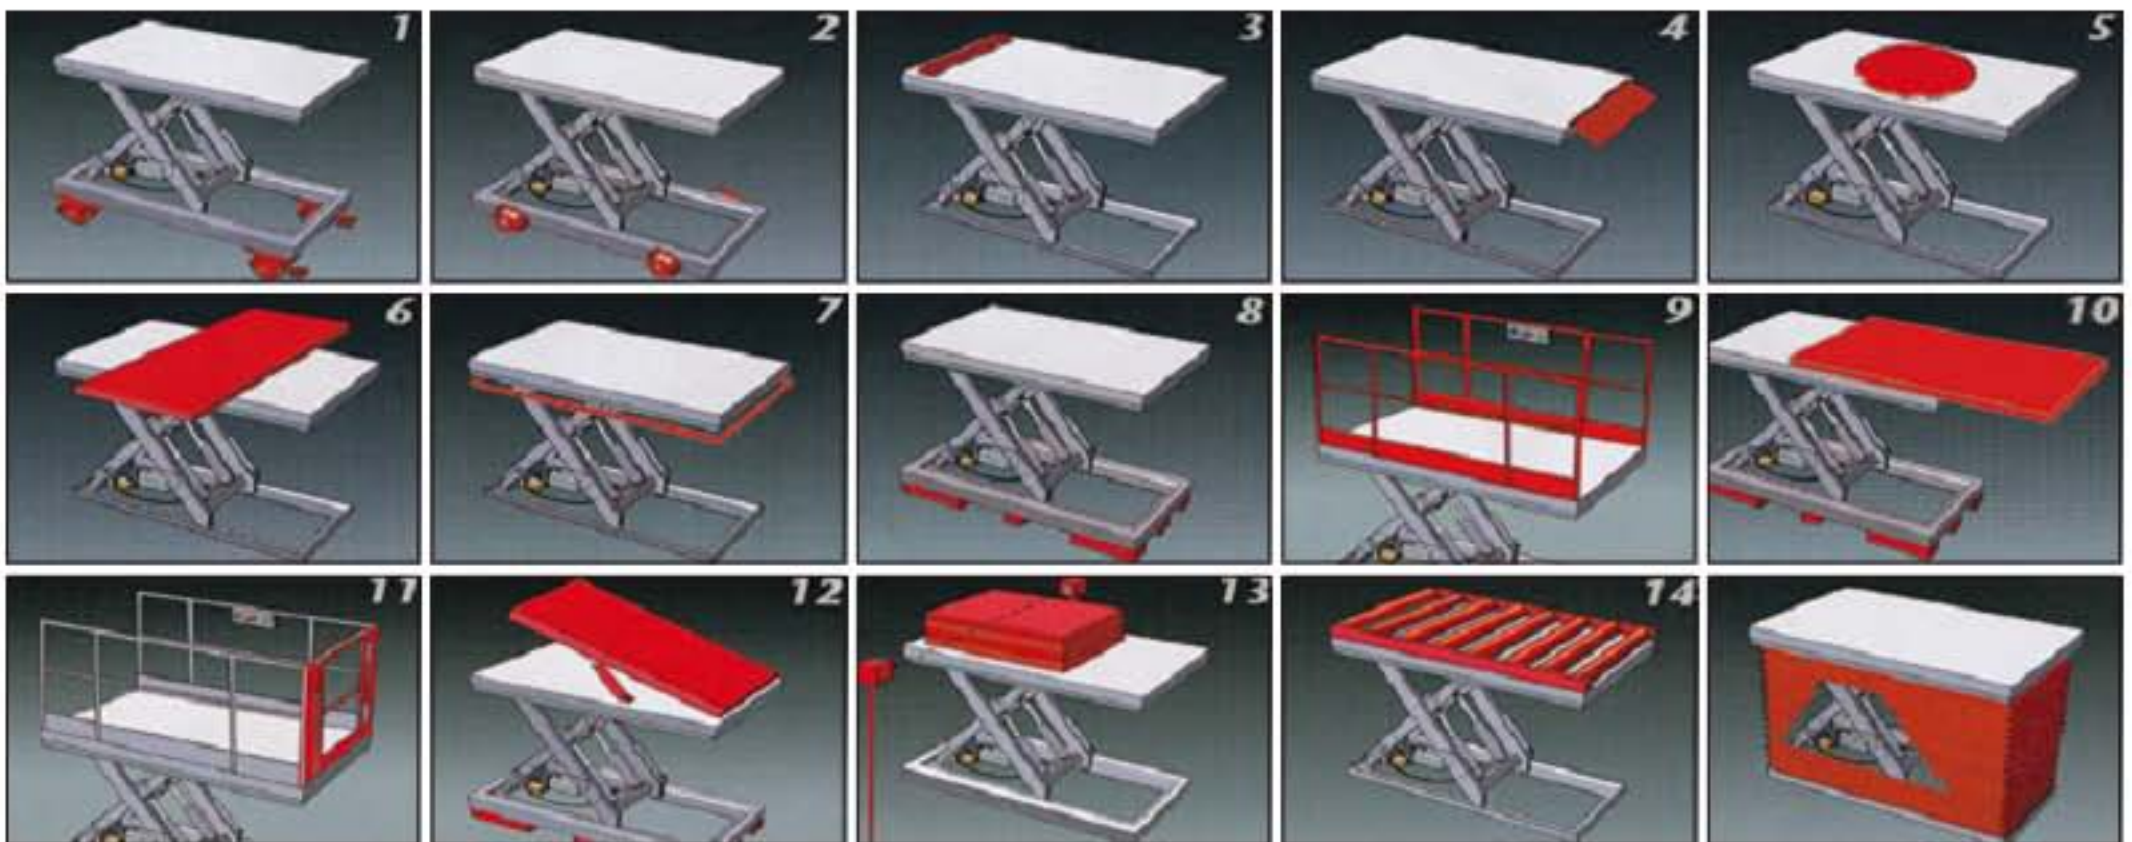

1. 이동 바퀴 부착
2. 레일 주행식 바퀴 부착
3. Stopper 부착
4. Lip 부착
5. 원형 턴테이블 부착
6. 사각 턴테이블 부착
7. 안전바 부착
8. 지게차 이동용 파렛트 부착
9. 측면 난간대 부착
10. 슬라이딩 테이블 부착
11. 스윙도어 부착
12. 틸트 테이블 부착
13. 센서 부착
14. 로울러 컨베이어 부착
15. 자바라 부착



사양 결정하기가 쉽지 않아요? 수성 리프트 팀과 상의 하십시오. 가장 빠른 해결책을 제시해 드립니다.

간이 유압식 승강기
F/L Lift

SFL Series

물류 출하, 입고 현장의 필수장비!



▲ 자동도어 장착 및 외부마감



▲ 외부마감-아이솔판넬 마감

작은통로에 설치 가능하고, 별도의
기계실이 필요 없습니다. 유지보수가
적으며, 현장 조건에 따라 PIT없이
설치 가능하다.


■ 일반사항

모 델	사용하중	CAR 크기 (W x L x H)	출입구 (W1 x H1)	속도	모터
	kg	mm	mm	m / min	HP
SFL-1420-08	800	1400 x 2000 x 2000	1400 x 2000	5	3
SFL-2020-10	1000	2000 x 2000 x 2000	2000 x 2000	5	5
SFL-2020-15	1500	2000 x 2000 x 2000	2000 x 2000	5	5
SFL-2224-20	2000	2200 x 2400 x 2000	2200 x 2000	5	7,5
SFL-2424-25	2500	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	7,5
SFL-2424-30	3000	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	10
SFL-2424-40	4000	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	15

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

■ ONE-Mast Type

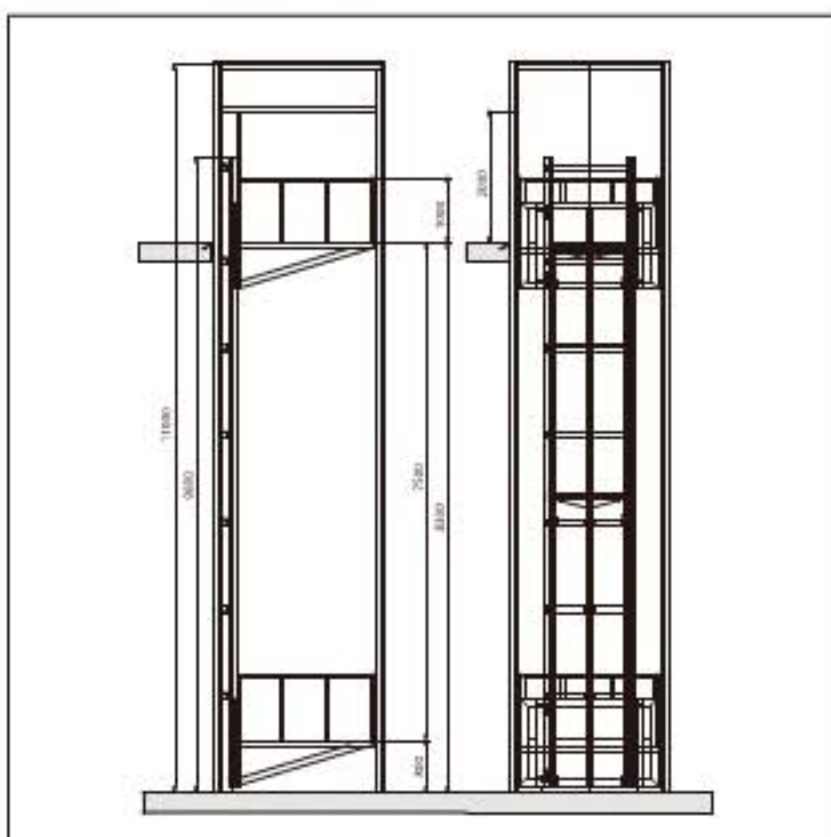

■ TWO-Mast Type





간이 유압식 승강기

F/L Lift



SFL Series

물류 출하, 입고 현장의 필수장비!



▲ 자동도어 장착 및 외부마감



▲ 외부마감-아이슬판넬 마감

작은통로에 설치 가능하고, 별도의 기계실이 필요 없습니다. 유지보수가 적으며, 현장 조건에 따라 PIT없이 설치 가능하다.


■ 일반사양

모 델	사용하중	CAR 크기 (W x L x H)	출입구 (W1 x H1)	속도	모터
	kg	mm	mm	m / min	HP
SFL-1420-08	800	1400 x 2000 x 2000	1400 x 2000	5	3
SFL-2020-10	1000	2000 x 2000 x 2000	2000 x 2000	5	5
SFL-2020-15	1500	2000 x 2000 x 2000	2000 x 2000	5	5
SFL-2224-20	2000	2200 x 2400 x 2000	2200 x 2000	5	7.5
SFL-2424-25	2500	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	7.5
SFL-2424-30	3000	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	10
SFL-2424-40	4000	2400 x 2400 x 2000	2400 x 2000	5	15


※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

■ ONE-Mast Type

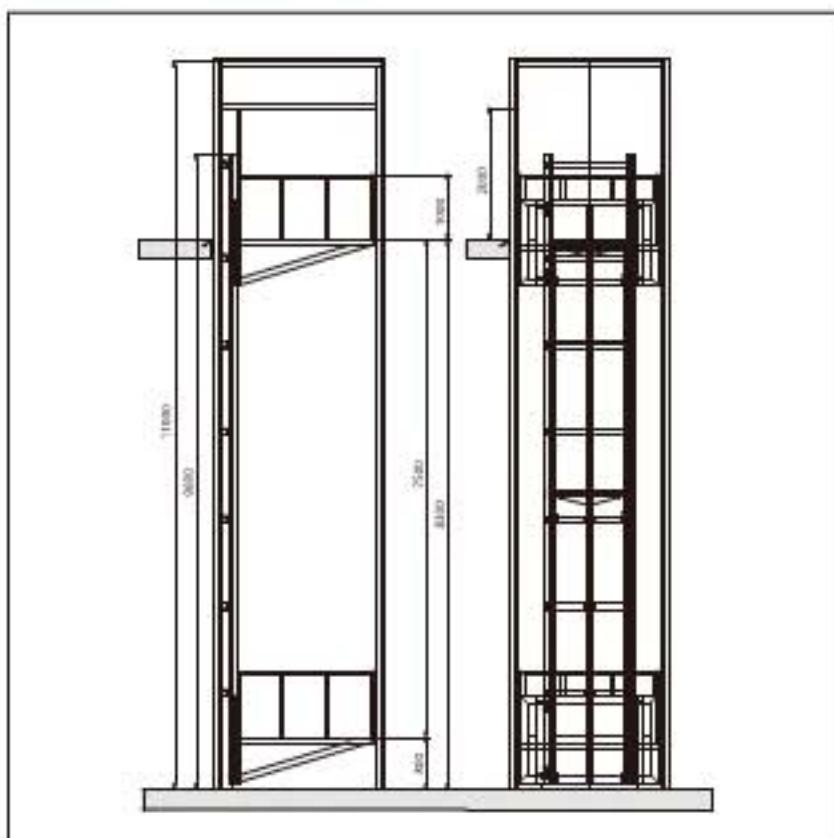

■ TWO-Mast Type

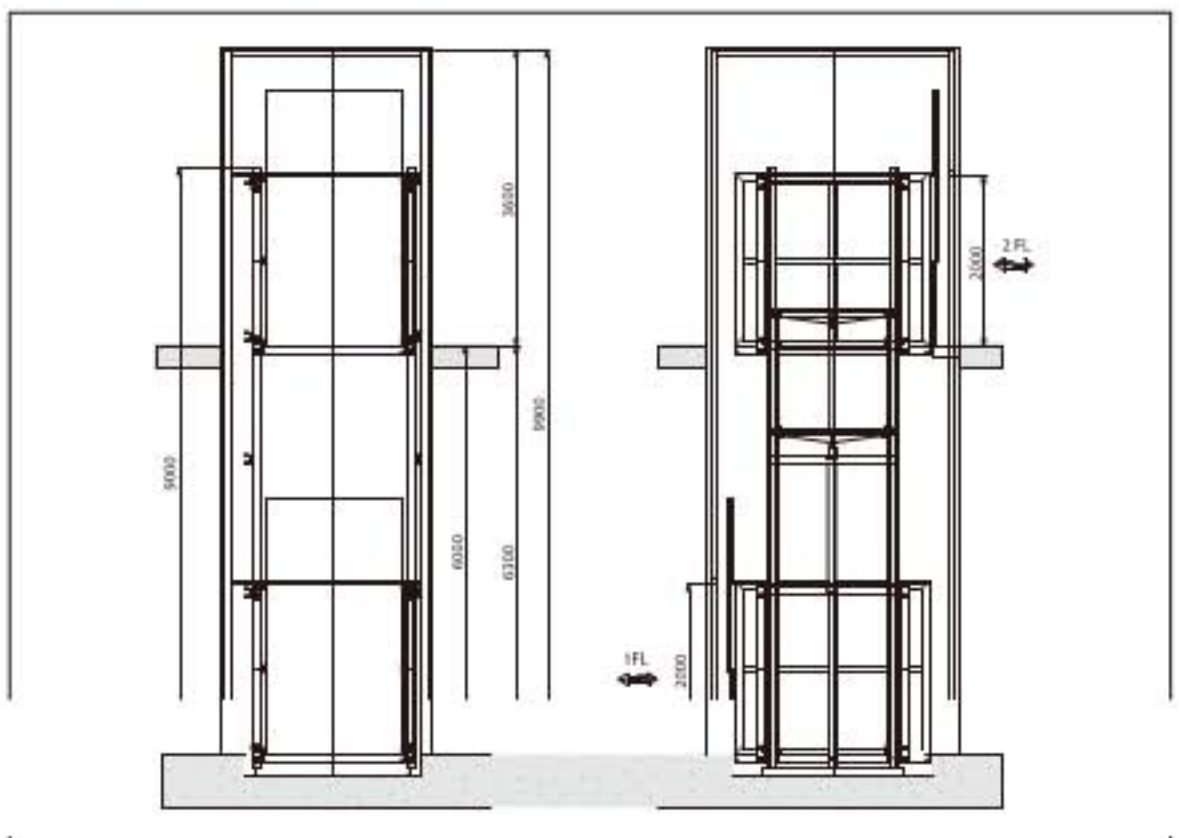



도크레벨러 Dock Levellers




SDK Series

물류 출하, 입고 현장의 필수장비!



다양한 트럭 적재함 높이의 Dock 역할을 수행하고,
Lip조절로 적재함과 테이블의 편차를 극소화하여
화물 적재시 지게차 출입이 원활합니다.

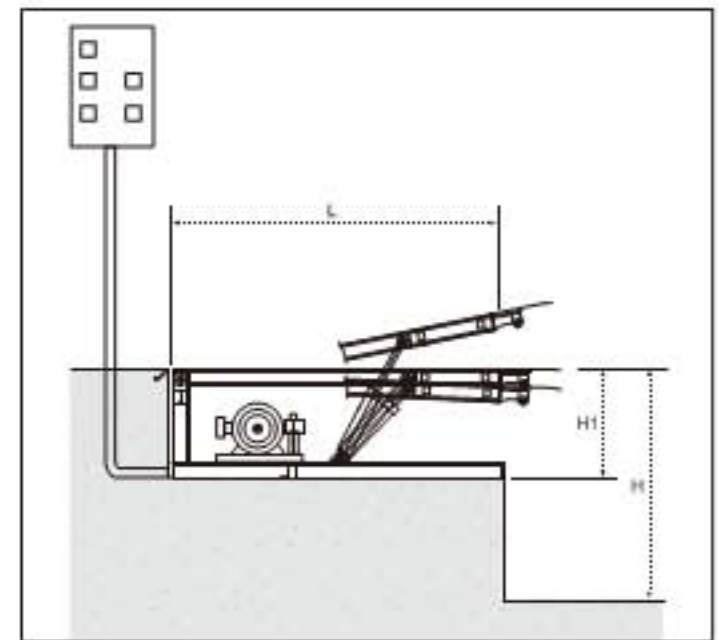

■ 일반사양

모 델	테이블 폭 mm	테이블 길이 mm	Lip 길이 mm	사용하중 톤	H1 mm	H mm
SDK-2030-50	2000	3000	420	5	700~800	1000~1400
SDK-2030-60				6		
SDK-2030-70				7		
SDK-2030-80				8		

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ Dock Leveller의 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.



▲ 이동식도크-일체형



▲ 이동식도크-분리형

사양 결정하기가 쉽지 않다구요? 수성 리프트 팀과 상의 하십시오. 가장 빠른 해결책을 제시해 드립니다.






턴테이블 Turn Table



전면 여유공간 부족으로 회전 반경이 없는곳에 적합하며 입,출고 방향에 따라 턴 테이블 각도를 자유로이 콘트롤 할 수 있어 차량 입출입을 한껏 편리하게 도와줍니다. 정지 오차 (10mm이내)가 거의 없고 작동 방식이 간편하다.

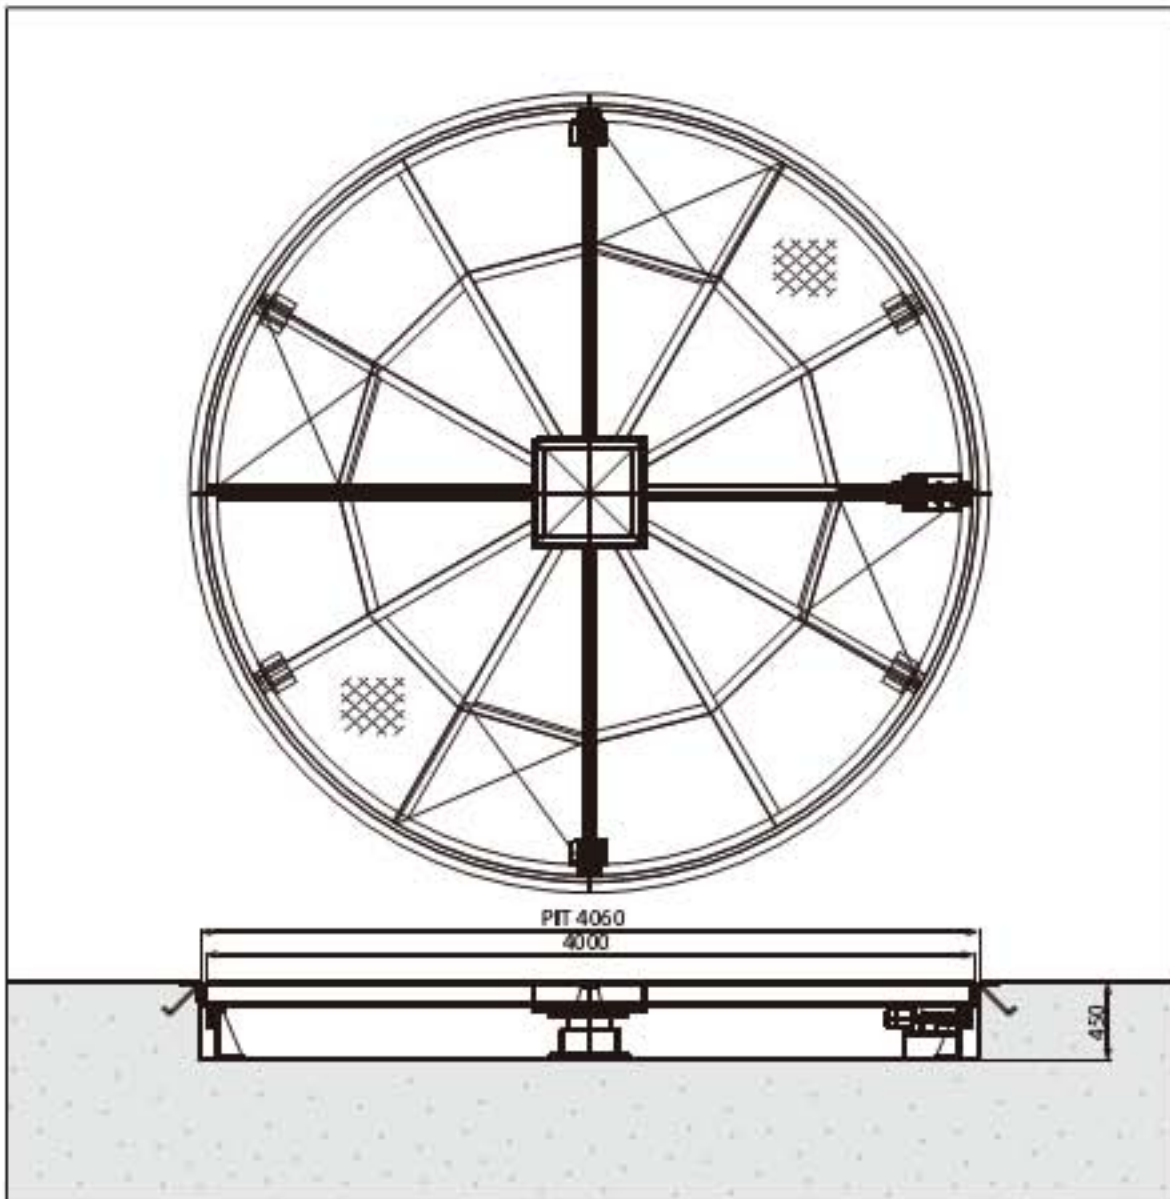

■ 일반사양

모 델	회전속도	테이블 길이	테이블 높이	사용하중 톤	회전모터	조작방법
	분당	mm	mm		kw	Touch
TURN TABLE	1회전	Ø4000	450	3	4P x 0.4 3 Ø x 220V	Push Button Type

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ 턴 테이블의 설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

사양 결정하기가 쉽지 않아요? 수성 리프트 팀과 상의 하십시오. 가장 빠른 해결책을 제시해 드립니다.



전동 운반대차-레일주행식 Electric Truck



SDT Series

중량 강화로 화물 운반을 한번에!



중량의 공평한 단거리 운반에 최적이며, 속도의 변속이 가능하며 출발과 정지가 부드럽고 금형의 이동, 원자재 이동, 중량물 입.출하, 제철.제강소 등 사용에 적합합니다. 대차 상부에 금형 입, 출장치 부착 가능하며, 자동차 회사, 프레스 공장, 금형 운반에 최적입니다.




■ 일반사양

모 델		단 위	SDT-20	SDT-30	SDT-40	SDT-50
사용하중		톤	20	30	40	50
CAR 크기		mm	2500W x 5000L x 900H			
주행속도	부하시	m / min	20	20	20	20
	무부하시	m / min	25	25	25	25
모터		Kw	2.2	3.7	3.7	5.5
батери			24V x 400A	24V x 400A	48V x 400A	48V x 450A
바퀴		mm	508	508	620	620
레일		kg / m	37	37	50	50
조작방법			Pendant Push Button			
콘트롤			F.E.T			
충전기			3φ x 440V, 60Hz			
자중		kg	4800	4800	5500	5500

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

※ DC-Type 사양입니다. AC-Type 은사양 확인하시기 바랍니다.

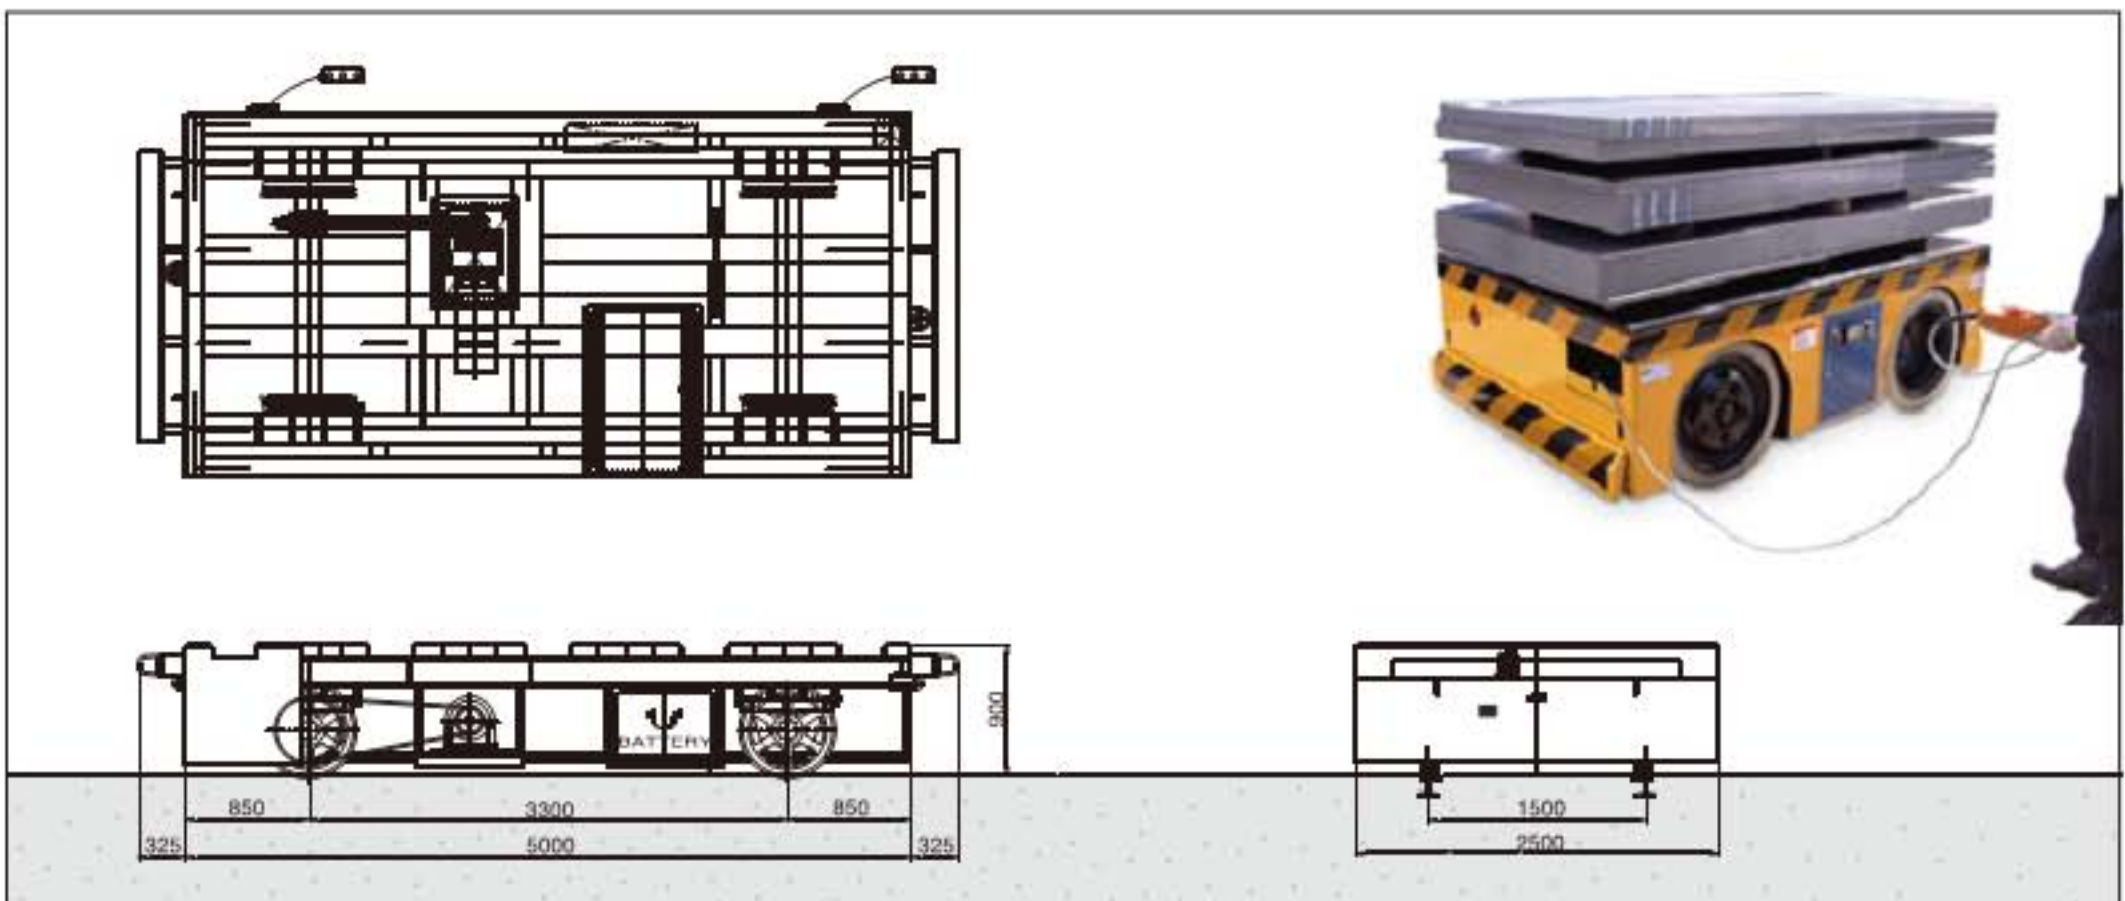


※ 위 참고 도면은 레일 주행식 도면입니다.



엘리베이터
Elevator



주요납품실적 - 송파, 잠실, 강남역사, 교육청 외...설치 및 시운전 관계는 상담후 결정하시기 바랍니다.

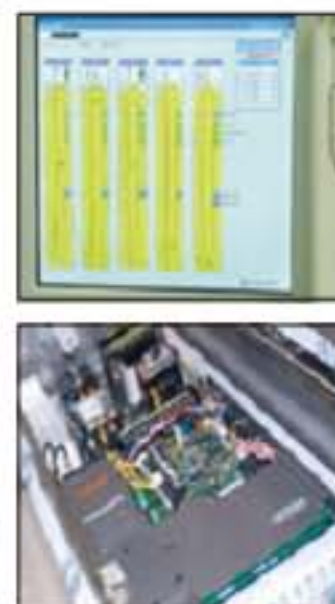

안전한 ELEVATOR 수성에 품질 방침입니다!



상,하차용 포터블 컨베이어

Portable Conveyor




SPC-500 Series

■ 운반과 이동이 편리함!



UP-DOWN 동작이 수동으로 조절 가능합니다.
4개의 CASTER 휠로 이동이 용이하며 UP-DOWN 범위가 광범위
하므로 소형차에서 대형차에 이르기까지 상,하차가 가능합니다.
CONVEYOR의 높이가 수평조절이 가능하므로
수평이동 작업용으로도 가능합니다.

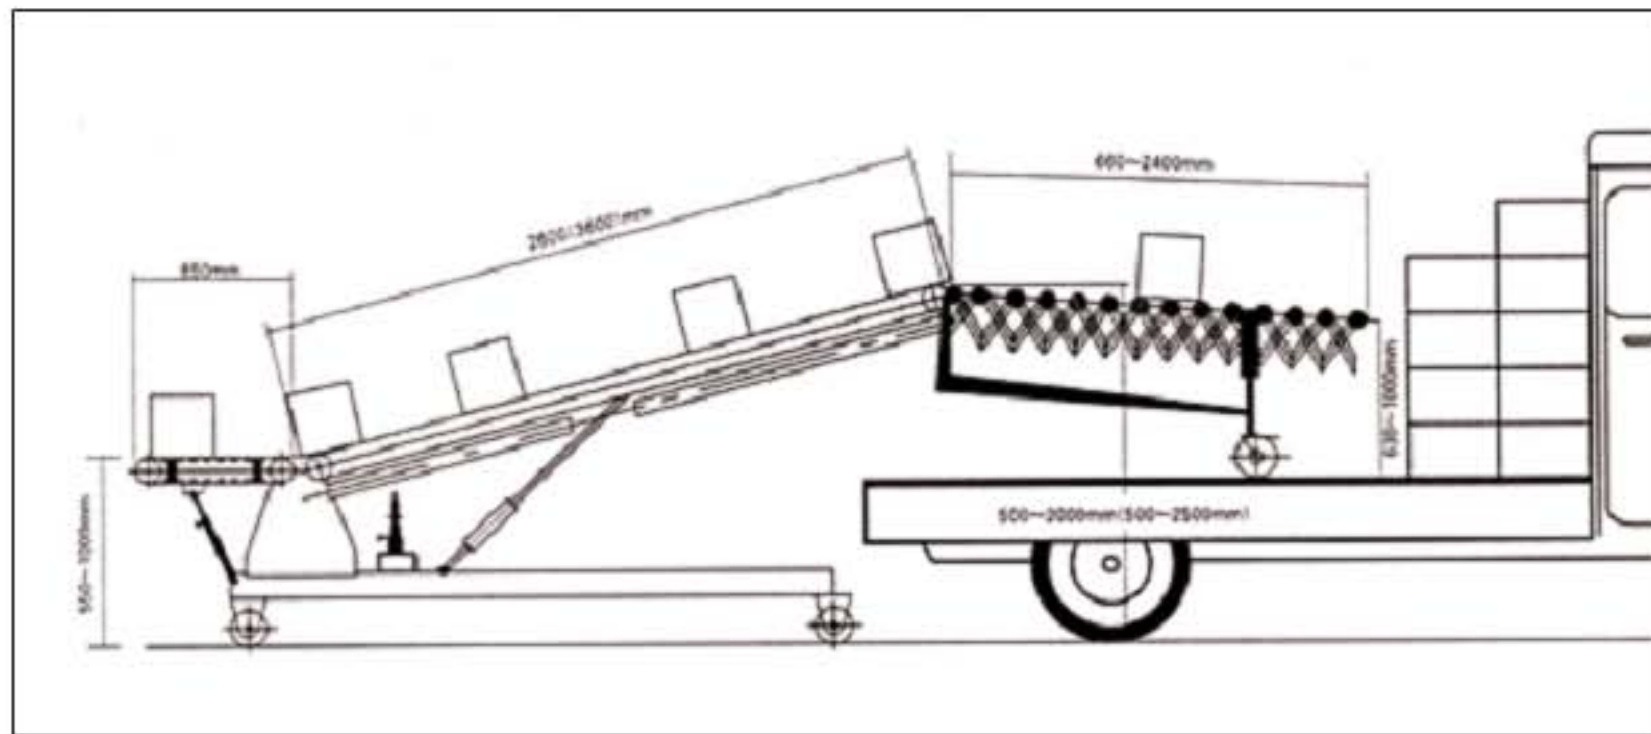

■ 일반사양

모 델		단 위	SPC-500
벨트 폭		mm	490
기계 폭		mm	610
최고 높이		mm	2000
길이		mm	870-2600
허용하중		kg	m / 50
속도		m / min	20
전원			1 ϕ × 220V, 60Hz
기어드모터			0.75kw x 1/30
자중		kg	320
자바라 컨베이어	길이	mm	670-1600
	폭	mm	500
	재질		66 나이론

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.





상,하차용 포터블 컨베이어

Portable Conveyor



■ 운반과 이동이 편리함!

UP-DOWN 동작이 수동으로 조절 가능합니다.

4개의 CASTER 휠부로 이동이 용이하며 UP-DOWN 범위가 광범위

하므로 소형차에서 대형차에 이르기까지 상,하차가 가능합니다. (0~30도)

CONVEYOR의 높이가 수평조절이 가능하므로 수평이동 작업용으로도 가능합니다.



■ 일반사양

모 델		단 위	SPC-300
벨트 폭		mm	400
기계 폭		mm	530
최고 높이		mm	1200 (최저)~2600
길이		mm	5000
속도		mm / min	25
전원			1 ϕ × 220V, 60Hz
기어드모터			0.75kw x 1/30
최대허용하중	수평	kg	250
	30도	kg	120
		m / kg	50

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

SAC-100 Series

벨트 컨베이어 / Belt Conveyor



■ 사용자의 용도에 맞게 제작!

1. 길이 변형이 자유롭습니다. (옵션)

2. 옮기기 쉽고 설치가 간편합니다.

3. 높낮이 조절이 간편합니다.

■ 일반사양

모 델		단 위	SAC-100
길이		mm	5000
높이		mm	750 (± 50mm 조정)
벨트 폭		mm	400
기계 폭		mm	480
속도		m / min	10
전원			1 ϕ × 220V, 60Hz
기어드모터			120W x 1/30
Frame 재질			알루미늄
기본다리			3개소
최대허용하중		m / kg	30

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



컨베이어 Flexible Conveyor



SFC Series

자바라 컨베이어



■ 사용자의 용도에 맞게 변형이 자유롭다!

길이 변형이 자유롭습니다.
옮기기 쉽고 설치가 간편합니다.
높낮이 조절이 간편합니다.
연결고리가 각기 부착되어 장거리도 가능합니다.



■ 일반사양

모 델	단 위	SFC-100
로울러 폭	mm	400
캐스터		5" 회전 브레이크 타입
길이	mm	1800~4750
높이	mm	650~1000

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.
※ 다리 숫자는 사진과 달리 틀릴 수 있습니다.

최대허용하중 : 100kg

SMC Series

매트 컨베이어



■ 일반사양

모 델	폭	높 이	피 치	롤러 / 폭당	최대하중 (kg)	자중 (kg / m)	비 고
SMC	400	65	100	2	150	12	

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.





산업용 청소장비-국산



S1100R

탑승형 습건식 청소장비



- 실린더브러시와 더스트트레이를 장착하여 습식과 건식 청소가 동시에 가능
- 2개의 강력한 흡입모터 및 실린더브러시를 장착하여 청소능력 탁월
- 바닥조건에 따라 브러시 선택적용 가능
- 바퀴자국이 없는 Non-Marking 타이어 장착
- 친환경 재질 브러시디스크

■ 일반사양

■ 리튬배터리 장착 가능 (OPTION)

항 목	단 위	S1100R
배터리 전압	V	36
배터리 용량	Ah	435
구동모터 용량	W	1,400
브러시모터 용량	W	1,600
흡입모터 용량	W	1,120
최대 청소능력	m ²	8,160
작업 폭	mm	1,100
최대 흡입 폭	mm	1,300
최고속도	km / h	7.5
사용시간	h	4
세제 탱크 용량	l	270
오수 탱크 용량	l	270
실린더브러시 직경	mm	220 X 2EA
브러시 속도	rpm	600
크기 (길이 X 폭 X 높이)	mm	1,900 X 1,100 X 1,500
차체 중량	kg	350
배터리포함 중량	kg	690

※ 제품보증기간: 2년 또는 3,000시간 (선도래 기준)

(단, 흡입모터, 소모성부품 및 배터리 제외)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

S860R

탑승형 습식 청소장비



- 버티컬 방식 구동을 적용하여 내구성 우수
- 3종 브러시를 바닥조건에 따라 선택적용 가능
- 브러시데크 및 스퀴지데크에 스테인레스 강판 적용으로 내부식성 향상
- 바퀴자국이 없는 Non-Marking 타이어 장착
- 친환경 재질 브러시 디스크

■ 일반사양

■ 리튬배터리 장착 가능 (OPTION)

항 목	단 위	S860R
배터리 전압	V	36
배터리 용량	Ah	330
구동모터 용량	W	1,200
브러시모터 용량	W	1,200
흡입모터 용량	W	560
최대 청소능력	m ²	6,020
작업 폭	mm	840
최대 흡입 폭	mm	1,050
소음도	dB(A)	75
최고속도	km / h	7.5
최대 등판능력	%	17.5
사용시간	h	3.5
세제 탱크 용량	l	140
오수 탱크 용량	l	140
브러시 크기	mm	410 X 2EA
최대 브러시 압력	kg	100
브러시 속도	rpm	250
크기 (길이 X 폭 X 높이)	mm	1,670 X 995 X 1,340
차체 중량	kg	240
배터리포함 중량	kg	500

※ 제품보증기간: 2년 또는 3,000시간 (선도래 기준)

(단, 흡입모터, 소모성부품 및 배터리 제외)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.



산업용 청소장비-국산



S650S

입승형 습식 청소장비



- 버티컬 방식 구동을 적용하여 내구성 우수
- 3종 브러시를 바닥조건에 따라 선택적용 가능
- 브러시데크 및 스퀴지데크에 스테인레스 강판 적용으로 내부식성 향상
- 바퀴자국이 없는 Non-Marking 타이어 장착
- 친환경 재질 브러시 디스크

■ 일반사양

■ 리튬배터리 장착 가능 (OPTION)

항 목	단 위	S650S
배터리 전압	V	36
배터리 용량	Ah	225
구동모터 용량	W	600
브러시모터 용량	W	400
흡입모터 용량	W	560
최대 청소능력	m ²	3,250
작업 폭	mm	680
최대 흡입 폭	mm	860
최고속도	km / h	6
사용시간	h	3.5
세제 탱크 용량	l	110
오수 탱크 용량	l	110
브러시 크기	mm	340 X 2EA
최대 브러시 압력	kg	60
브러시 속도	rpm	250
크기 (길이 X 폭 X 높이)	mm	1,385 X 855 X 1,400
차체 중량	kg	170
배터리포함 중량	kg	340

※ 제품보증기간: 2년 또는 3,000시간 (선도래 기준)
(단, 흡입모터, 소모성부품 및 배터리 제외)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동될 수 있습니다.

W1100R

탑승형 건식 청소장비



- 버티컬 방식 구동을 적용하여 내구성 우수
- 헤파필터를 장착하여 비산먼지 대폭 감소
- 바퀴자국이 없는 Non-Marking 타이어 장착
- 좌우 2개의 사이드브러시를 기본장착하여 청소시간을 단축시킴

■ 일반사양

■ 리튬배터리 장착 가능 (OPTION)

항 목	단 위	W1100R
배터리 전압	V	36
배터리 용량	Ah	225
구동모터 용량	W	1,200
브러시모터 용량	W	500
흡입모터 용량	W	560
최대 청소능력	m ²	8,250
작업 폭	mm	1,100
최고속도	km / h	8
사용시간	h	3.5
필터면적	m ²	3.5
탱크용량	l	60
메인 브러시 길이	mm	590
사이드 브러시 크기	mm	400 X 2EA
브러시 속도	rpm	550
크기 (길이 X 폭 X 높이)	mm	1,830 X 1,000 X 1,250
차체 중량	kg	250
배터리포함 중량	kg	415

※ 제품보증기간: 2년 또는 3,000시간 (선도래 기준)
(단, 흡입모터, 소모성부품 및 배터리 제외)

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동될 수 있습니다.



산업용 청소장비-수입



순서	외형	품명(모델)	주요사항(특징 및 용도)
1		탐승형 습식청소차	청소폭 : 1000mm (40")
		BR1100S	청소능력 : 6300㎡/h (1900평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
2		탐승형 습식청소차	청소폭 : 860mm(34")
		BR855	청소능력 : 5400㎡/h(3800㎡/h)
			EDS 시스템 장착
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
3		탐승형 습식청소차	청소폭 : 610mm(24")
		BR601	청소능력 : 3700㎡/h (1120평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
4		보행형 습식청소차	청소폭 : 810mm (32")
		BA855	청소능력 : 3900㎡/h (1181평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
5		보행형 습식청소차	청소폭 : 530mm (21")
		BA531	청소능력 : 1800㎡/h (545평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
6		탐승형 건식청소차	청소폭 : 900mm
		SR1101S	청소능력 : 5400㎡/h (1636평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
7		보행형 건식청소차	청소폭 : 720mm
		SW750	청소능력 : 2900㎡/h (878평 / 시간)
			넓은공간을 한번에 효율적으로 청소 가능
8		탐승형 건습식청소차	청소폭 : 1200mm / 1400mm
		CR1200 / 1400	청소능력 : 11600㎡/h (3515평 / 시간)
			청소능력 : 13500㎡/h (4090평 / 시간)
			건습식 겸용 장비
9		고속광택기-탐승식	정격전력 : 2650~3200w
		UHR 70-1700	작업폭 : 690mm
			넓은공간을 한번에 효율적으로 광택 가능
10		고속광택기-보행식	정격전력 : 1500w
		UHB 51-1500	작업폭 : 510mm
			넓은공간을 한번에 효율적으로 광택 가능



특수목적 전용장비



순서	외형	품명 (모델)	주요사양 (특징 및 용도)	사용예
1		하이리치트럭	상승높이 : 6~10m	
		RR5700 Series	사용하중 : 1.0~2.0톤	
		RR5700S Series	조이스틱 하나로 조정	
			하이랙이 설치된 창고에서 사용	
2		전동팔레트트럭	포크길이 : 2438mm	
		PE4500	사용하중 : 2.7 / 3.6톤	
			two pallet 용	
3		오더피커	상승높이 : 3~9m	
		SP3500	사용하중 : 1.3톤	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
4		3방향 지게차	상승높이 : 4.8~11m	
		TSP6500	사용하중 : 1.5톤	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
			최소 통로폭만 있으면 사용 가능	
5		웨이브	적재중량 : 203 kg	
		WAV50	최대인상높이 : 2,134 mm	
			최소통로폭 : 889 mm	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
6		자동차 견인대차	차량 견인용	
		Stringo 360 / 450 / 550	쇼룸 또는 연구 시설에서 사용	
7		파워푸셔	사용하중-pushing : 2260kg	
		Power Pusher	밀고, 견인하고 한번에 해결!	



특수목적 전용장비



순서	외형	품명 (모델)	주요사양 (특징 및 용도)	사용예
8		CABLE DRUMS	CABLE (7 / 15 / 30 / 50ton)	
			케이블공장, 케이블 가공업체 등등	
		ELOF		
9		STEEL COILS	STEEL COIL (15 / 25ton)	
			코일 가공업체 및 창고 등등	
		ELOF		
10		PAPER ROLLS	PAPER ROLL HANDLING (5/10ton)	
			제지공장 및 종이 가공 업체 등등	
		ELOF		
11		GLASS STILLAGES	GLASS (20 / 35 / 45ton)	
			유리공장 및 물류창고 등등	
		ELOF		
12		PALLETS	PALLETS (7 / 15 / 30 / 50ton)	
		ELOF		
13		엔진 견인차	견인력 : 2,000 (4,400lbs)	
		ETT-20 / ETT-25	견인력 : 2,500 (5,500lbs)	
			엔진, NISSAN TD27engine	
			항공기 견인에 많이 사용	

원하시는 특수목적 장비를 찾아 귀사의 물류해결에 도움을 드리겠습니다.



주문제작 장비



1. Roll Type Fork + 구동장치	2. All 도금 스테커	3. 대차-한국은행	4. 간이캐빈장치 운반차	5. 철도전용장비-운반차	6. 리프트게이트장치-르노삼성
7. 퍼레이드카-롯데월드	8. 덤프장치	9. 캐빈장치-운반차	10. 6톤 견인차-캐빈장치	11. 반전리프트	
12. 떠돌아다니는 테이블리프트	13. Roll 견인차	14. 드럼클램프-현대자동차	15. 전용대차	16. Roll전용 파렛트트럭	17. 4단 테이블리프트
18. 관이송대차-화장터	19. 롱포크장치-LG필립스	20. 전용장비-현대중공업	21. 구동장치-스테커	22. 컨테이너 상하차용 리프트	
23. 사이드리치-금호타이어	24. 2m작업대-대우조선	25. 로봇취부 지그-대우조선	26. 화폐운반차-한국은행	27. 화폐운반차-한국은행	28. 이동식계단-호창
29. 전동이동식 작업대	30. 자바라장치 리프트-기아	31. 브레이크 장치 핸드카	32. 관이송대차-슬라이딩 Type	33. Roller 장치-현대자동차	34. 작업대차-현대중공업
40. 플라스틱 드럼작업	35. Roll 운반대차	36. 롱포크	37. 히아브 크레인장치 운반차	38. 수동식 스테커	39. 2m이하 작업대-안전공단
45. Roll 클램프 장치 지게차	41. ALL 아연도금	42. 수동 크레인	43. 전동운반차-10톤	44. 도크벨러	
46. 철도관련 견인차-신정	47. 로테이트 & 베일클램프	48. 로드스테빌라이저 장치	49. 베일클램프 장치	50. 고속철도전용장비-고양	
51. 중앙탑승형-견인차	52. 크레인장치-SK	53. 크레인장치-수산	54. 5톤 지게차-효성	55. 전용드럼 운반용	



주문제작 장비



56. 허아브 크레인-하이닉스	57. 로봇투입/회수리프트	58. 믹서볼 전용-드럼리프트	59. 철도관련 전용장비	60. 드럼운반용-수동	61. 샤클리프팅장치-대우조선
62. 견인차-2톤	63. 아웃리거 장착-고소작업대	64. 틸트포크-효성	65. 고리형 포크 장착		
66. TILT 장착-경사로에서 사용	67. 전용핸드카-삼성중공업	68. 스테커-전용장비	69. 장애인 리프트	70. 레일주행용 Wheel 장착	71. 2중 Fork 장착-포스코
72. 철도전용장비-군자	73. 반목장비-대우조선	74. 보빈용 Fork 장착			75. VCB대차-ABB Korea
77. VCB대차-광명전기	78. 중앙탑승-좌승식 견인차	79. 전동 크레인-현대위아	80. 크립톤 전용장비-동우화인켐	81. 견인고리 높이조절	82. 크립톤 전용장비-동우화인켐
83. V형 Fork-동우화인켐	84. 고리형 Fork-동우화인켐	85. 마그네트장착	86. 신형 SWR-1300L	87. 크립톤 전용장비-중앙탑승	88. 착탈기-철도전용장비
89. 입승식 1톤 지게차	90. SBF-H시리즈	91. SBR신형	92. 크레인장착-히아브	93. 크레인장착-히아브	94. Roll 전용 Fork장착
	95. 크레인용 Fork	96. 크레인용 Fork	97. 탑승형 전동파렛트트럭	98. 구동부착 Stacker	99. 로테이크 포크장착
100. 고소작업대 신형	101. 전동운반차-Roller 부착형	102. 전동운반차-Roller 부착형	103. 크립톤용 SWR 시리즈	104. 제작형 SCT-2000	105. 착탈기-철도전용장비
106. 리치스테커(컨테이너)	107. 엔진지게차	108. P드럼용리프트	109. SF-2000(컨베이어타입)	110. 유틸리티로더(SUL)	110. 파워변환대차



SOOSUNG Lift Co.,Ltd. [SinWha M&T Co.]

TEL: 1566-1768 (代) FAX: 02-6008-4234

Website : www.soosunglift.com / E-mail : ask@soosunglift.com